

Vergabestelle
Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2
18055 Rostock
Deutschland
Tel.:

Fax.:

Vergabeart

- offenes Verfahren
 nicht offenes Verfahren
 Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb
 Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb
 wettbewerblicher Dialog
 Innovationspartnerschaft

Ablauf der Angebotsfrist

Datum 07.05.2026 | Uhrzeit 23:59

Bindefrist endet am 06.07.2026

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

(Vergabeverfahren gem. Abschnitt 2 VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer

Baumaßnahme

27560-E9-0001

Universität Rostock, Parkstraße 6

Grundsanierung

Vergabenummer

Leistung

26E0039R

Baustelleneinrichtung

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind

- 212 EU Teilnahmebedingungen EU (Ausgabe 2019)
 216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
 226 Mindestanforderungen an Nebenangebote
 227 Zuschlagskriterien
 242 Instandhaltung
 Informationen zur Datenerhebung
 Anlage 1 Sanktionen der EU gegen Russland

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden

- Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen
 214 Besondere Vertragsbedingungen
 225 Stoffpreisgleitklausel
 228 Nichteisenmetalle
 241 Abfall
 244 Datenverarbeitung

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind

- 213 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- 224 Angebot Lohngleitklausel
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Vertragsformular für Instandhaltung: _____
- Nachweis für die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Öffnungstermin u. nicht älter als 6 Monate
- Erklärung zum Datenschutz; Erklärung nach TVgG M-V Anlagen 1 und 2 (Unterschrift in Textform)

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind

- 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
- 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
-
-

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung

Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch das Ministerium f. Finanzen und Digitalisierung

d.v.d. die Leitung des Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamtes Rostock

Wallstraße 2, 18055 Rostock

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabeplattform
- auf andere Weise (schriftlich/Textform)
- in Kombination: bis zur Angebotsöffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich oder in Textform

Stelle Ministerium für Finanzen und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung IV, Referat 451 (Zentrale Vergabestelle)

Straße Schloßstraße 9-11

Fax

PLZ/Ort 19053 Schwerin

E-Mail zvs@fm.sbl-mv.de

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)**3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
- Anlage 2 Erklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen
-
-

3.2 - frei -**3.3 Nachforderung**

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

- nachgefordert.
 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

4 Losweise Vergabe

- nein
 ja, Angebote sind möglich für
 alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)
 eine maximale Anzahl an Losen: siehe Bekanntmachung oder Aufforderung zur Interessensbestätigung
 nur ein Los

bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los:

- Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann
 Höchstzahl: siehe Bekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung
 Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen

5 Mehrere Hauptangebote

Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

- zugelassen.
 Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein.
 § 13 EU Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
 nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

- 6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.
 6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
 für die gesamte Leistung
 nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

7 Angebotswertung

Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

- Zuschlagskriterium Preis

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.

Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungsangeboten.

- Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent eingeräumt.

Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.

Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstatt für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe

- Elektronisch

- in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen.

Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln.

- Schriftlich

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- siehe Briefkopf

- Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe

„Angebot für

Maßnahmennummer: 27560-E9-0001	Baumaßnahme: Universität Rostock, Parkstraße 6
Vergabenummer: 26E0039R	Leistung: Baustelleneinrichtung

”

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann:

Vergabekammer (§ 156 GWB, § 21 EU VOB/A):

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern

Geschäftsstelle der Vergabekammern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 Schwerin

10

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hin-
zuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen
Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu
geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot
ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht
form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten
Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die
von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzel-
ner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wer-
tung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzuge-
ben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des
Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertersatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden
und

- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt.

4 Nebenangebote

4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe
nachzuweisen.

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschrei-
ben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Anga-
ben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

5 Bietergemeinschaften

- 5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben.

- 5.2 Sofern nicht im offenen Verfahren ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

6 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge, Eignungsleihe)

Beabsichtigt der Bieter, Teile der Leistung von anderen Unternehmen ausführen zu lassen oder sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen, so muss er die hierfür vorgesehenen Leistungen/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Namen, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen.

Nimmt der Bieter in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; die Haftungserklärung ist gleichzeitig mit der „Verpflichtungserklärung“ abzugeben.

Der Bieter hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das entsprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist zu ersetzen.

7 Eignung

- 7.1 Offenes Verfahren

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung für die zu vergebende Leistung mit dem Angebot

- **Entweder** die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise
 - **Oder** eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE)
- vorzulegen.

Bei Einsatz von anderen Unternehmen gemäß Nummer 7 sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die anderen Unternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. in der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

	Vergabenummer	
	26E0039R	
Baumaßnahme Universität Rostock, Parkstraße 6 Grundsanie rung		
Leistung Baustelleneinrichtung		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Bau- und Abbruchabfällen sowie Baustellenabfällen

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- 1.1 Wird für die Verwertung bzw. Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle eine andere als die in der Leistungsbeschreibung genannte Lösung der Verwertung bzw. Beseitigung angeboten, hat der Bieter mit seinem Angebot mindestens nachzuweisen, dass
- die vorgesehene Anlage die Berechtigung zur Verwertung und Beseitigung sowie zur Aufnahme des Abfalls besitzt und der Betreiber bestätigt hat, dass er die Bau- und Abbruchabfälle annehmen wird,
 - bei Andienungspflicht (in der Regel gefährliche Abfälle zur Beseitigung) die Bestätigung der Abfallwirtschaftsbehörde vorliegt,
 - die Kosten der Abfallverwertung in die Einheitspreise eingerechnet sind,
 - die Kosten der Abfallbeseitigung benannt sind und vom Auftraggeber unmittelbar getragen werden können.
- 1.2 Soweit in den Vergabeunterlagen gefordert, hat der Bieter zu dem von der Vergabestelle benannten Zeitpunkt die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sowie für die jeweiligen Belastungsarten und Belastungsgrade die Verwertungs- und Beseitigungsanlage zu benennen und nachzuweisen, dass
- die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger zur Aufnahme des Bau- und Abbruchabfalls berechtigt sind und erklären, die Bau- und Abbruchabfälle abzunehmen,
 - die Verwertungs- bzw. Beseitigungsträger sich damit einverstanden erklären, dass die Abfallwirtschaftsbehörde dem Auftraggeber Auskunft über ihre Eignung zur Durchführung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung erteilt,
 - die Anzeige nach § 53 KrWG erfolgt ist bzw.
 - die erforderliche Erlaubnis (§ 54 KrWG) vorliegt.

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

- 2.1 Der Auftragnehmer wird sich bemühen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfälle zu vermeiden (Bemühensklausel).
- 2.2 Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer der in der Leistungsbeschreibung näher aufgeführten Bau- und Abbruchabfälle. Er übernimmt die Pflichten des Auftraggebers zur Verwertung und Beseitigung der Bau- und Abbruchabfälle unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik. Er führt die von ihm zu erbringenden Nachweise entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz in Verbindung mit der Nachweisverordnung (NachwV).
- 2.3 Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfälle nach den geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.
- 2.4 Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege usw. sind dem Auftraggeber vorzulegen.



Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -

Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung
Fachaufsicht führende Ebenen in den Ländern

Krausenstraße 17-18
10117 Berlin
Postanschrift
11014 Berlin
Tel +49 30 18 681-16882
Fax +49 30 18 681-516882
BW17@bmi.bund.de
www.bmwsb.bund.de

Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BW17-70409/2#1
Berlin, 14. April 2022
Seite 1 von 3

I. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch *Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren* hat die EU verschärfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Europäische Kommission werden nachfolgend erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, öffentliche Aufträge oder Konzessionen an Personen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftreten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

- a) durch die russische Staatsangehörigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des Bewerbers/Bieters in Russland,

- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auftragswert, zehn Prozent übersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Verträge, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenommen sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145 Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklärung trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschließen (§ 16 EU Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).

III. Fortführung bestehender Verträge

Bestehende Verträge mit den unter II. a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen wurden, dürfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgeführt werden.

Das gilt auch für Verträge mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit, ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfüllungsverbot zum 10. Oktober 2022 zu kündigen.

Auch für bestehende Verträge ist die als Anlage beigefügte Eigenerklärung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortführung der Verträge enthält Art 5k Absatz 2 Ausnahmen. Für den Bundeshochbau können insbesondere Buchstabe a (Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlägig sein.

Eine Ausnahme bedarf der über mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zuständigen Behörde.

V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt für öffentliche Aufträge (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfänger öffentlicher Auftraggeber nach § 99 GWB, Sektorauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach § 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwendungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstreckung auf den Unterschwellenbereich wird noch geprüft.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022
Formblatt für Eigenerklärungen

	Vergabenummer	Datum
	26E0039R	
Baumaßnahme Universität Rostock, Parkstraße 6 Grundsanierung		
Leistung Baustelleneinrichtung		

Ergänzung der Aufforderung zur Angebotsabgabe**Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)****1 Unterlagen, die mit dem Angebot abzugeben sind****1.1 Formblätter**

- Angebotsschreiben (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222 (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- 224 - Angebot Lohnleitklausel (wenn ein Änderungssatz angeboten wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, zu dem ein Änderungssatz angeboten wird)
- 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen (wenn Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem Teile der Leistung an Nachunternehmer vergeben werden sollen)
- 234 - Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft (wenn das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird; bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot einer Bietergemeinschaft)
- 235 - Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen (wenn sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird; bei Abgabe mehrere Hauptangebote für jedes Hauptangebot, in dem sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedient)
- 248 - Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Vertragsformular/e Instandhaltung (bei Abgabe mehrerer Hauptangebote für jedes Hauptangebot)
- Erklärung nach TVgG M-V Anlagen 1 und 2 (Unterschrift in Textform); Erklärung zum Datenschutz
- Anlage 2 Erklärung zum Verbot der Zuschlagserteilung an RUS Unternehmen

1.2 unternehmensbezogene Unterlagen

- Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der BG mind. gültig bis zum Eröffnungstermin u.nicht älter als 6 Monate
- Nachweis für die Eintragung in das Berufsregister (i. d. R. Handwerkskarte oder IHK-Bescheinigung)

1.3 Leistungsbezogene Unterlagen

- Leistungsverzeichnis mit den Preisen
- Produktangaben in folgenden Positionen:

1.4 sonstige Unterlagen

- Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise

2 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind**2.1 Formblätter**

- 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen
- Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
-
-

2.2 unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen)

- Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben
- Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal
- Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplanes angegeben wurde)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Finanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
-
-

2.3 leistungsbezogene Unterlagen

- Produktdatenblätter benannter Fabrikate
-

2.4 sonstige Unterlagen

- Urkalkulation (die Urkalkulation wird für die Prüfung der Preise geöffnet, im Anschluss wieder verschlossen)
- Urkalkulation verschlüsselt im 7-zip Format (wird für die Prüfung der Preise geöffnet)
-



Vergabenummer	26E0039R
---------------	----------

Baumaßnahme

Universität Rostock, Parkstraße 6**Grundsanierung**

Leistung

Baustelleneinrichtung**BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN****1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)**

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):

Mit der Ausführung ist zu beginnen

- am 20.07.2026
- spätestens _____ Werktagen nach Zugang des Auftragschreibens.
- in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

- am 18.01.2030
- innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

ohne Bauzeitenplan werden ausdrücklich als Vertragsfristen vereinbart:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- 0.00 € (ohne Umsatzsteuer)
- 0.00 Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

- 2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf **60** Tage.

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

- Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet.
 Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche

- Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet.
 Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme).

6 Bürgschaften (§ 17 VOB/B)

Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftraggebers zu verwenden, und zwar für

- | | |
|---|--|
| - die Vertragserfüllung das Formblatt | „Vertragserfüllungsbürgschaft“ |
| - die Mängelansprüche das Formblatt | „Mängelansprüchebürgschaft“ |
| - vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt | „Abschlagszahlungs-/ Vorauszahlungsbürgschaft“ |

7 Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

8 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

9 frei

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen



Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Projektvortexte

Die folgenden Vorbemerkungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Die erforderlichen Maßnahmen sind bei den entsprechenden Leistungspositionen mit einzukalkulieren.

1. Projektbeschreibung

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen dienen der Grundsanierung des Universitätsgebäudes Parkstraße 6 in Rostock. Das Gebäude mit dem umgebenden Grundstück steht unter Denkmalschutz. Es wurde 1926 als Gewerbeschule eröffnet.

1.1. Nutzung

Die Nutzung umfasst im Wesentlichen:

_ das Studierenden Servicecenter, eine zentrale Anlaufstelle für alle zukünftigen und gegenwärtigen Studenten in Rostock

_ Büro- und Besprechungsräume mit Sanitäranlagen

_ Seminarräume und studentische Werkstätten

_ ein kleiner Hörsaal mit Empore

1.2. Grundstück

Das Grundstück (ca. 6.651 qm) befindet sich auf dem Flurstück Nr. 3970, Gemarkung Rostock Flurbezirk II Flur 9. Im Norden liegt das Gebäude mit dem Haupteingang an der Parkstraße, im Süden grenzt der zugehörige "Park" an die Fahnenstraße, im Osten wird das Grundstück durch die Quartierstraße und im Westen durch die Viergewerkerstraße begrenzt. Vom Süden her, aus der Fahnenstraße, wird die Baustelle beschickt. Die Fläche "Park" im Süden ist für die Baustelleneinrichtung vorgesehen.

Die Baustelle liegt gemäß Flächennutzungsplan im Sondergebiet Universität und wird von einem Wohngebiet umschlossen.

Lärmende Arbeiten z.B. mit Abbruchgeräten oder Trennschleifern sind auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren, es sind nur schallgedämmte Baumaschinen mit entsprechenden Nachweisen gem. § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes einzusetzen.

Generell gilt die "Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm". Hiernach betragen die zulässigen Immissionsrichtwerte für die umliegende Wohnbebauung.

Tagsüber (7 - 20 Uhr) 55dB

Nachts (20 - 7 Uhr) 45 dB

Lärm- und Schmutzemission sind auf ein mögliches Mindestmaß zu beschränken. Des Weiteren ist auf Sauberkeit und Ordnung in unmittelbarer Nähe der Baustelle besonderes Augenmerk zu richten.

1.3. BE-Fläche

_ Auf der eingerichteten BE-Fläche stehen begrenzt Parkmöglichkeiten zur Verfügung, es sind ca. acht Parkplätze. Die BE-Fläche darf zur Be- und Entladung befahren werden und muss unmittelbar nach Beendigung des Vorgangs wieder verlassen werden.

_ Das Baugelände ist von einem Bauzaun mit vier Baustellentoren umschlossen. Die Bauzaunelemente sind fest miteinander verbunden. Vom AN sind die Tore nach Arbeitsschluss ordnungsgemäß zu verschließen.

_ Für Bauleiter, Arbeitspersonal und Material sind ausschließlich stapelbare Container einzusetzen. Der Auf- und Abbau von Teilen der gewerkespezifischen Baustelleneinrichtung hat nach vorheriger Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung zu erfolgen.

_ Auf der BE-Fläche gibt es begrenzt Platz für Entsorgungscontainer.

_ Die Sanitärcontainer haben einen Frischwasser- sowie SW-Anschluss.

_ Die BE-Fläche befindet sich auf den denkmalgeschützten Außenanlagen. Vorhandene Mauern und Treppen sind vor Beschädigungen zu schützen. Die getroffenen Schutzmaßnahmen dürfen nicht abgebaut oder beschädigt werden.

_ Durch das Bauvorhaben darf es nicht zu Zerstörung oder erheblicher Beeinträchtigung der geschützten Bäume kommen. Dazu zählt auch der Erhalt der Wurzeln. Der Wurzelbereich (Bodenfläche) unterhalb der Kronentraufe (Kronentraufbereich) zzgl. 1,50 m nach allen Seiten darf durch Belastungen, z.B. Befahrung, Lagerung, Baustelleneinrichtungen, nicht geschädigt werden. Es sind entsprechende, von der Bauleitung veranlasste, Schutzmaßnahmen sorgfältig zu behandeln.

Auf dem gesamten Baustellengelände gilt die StVO. Davon abweichend wird die

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Höchstgeschwindigkeit für Baustellenfahrzeuge auf 10 Km/h festgesetzt.

_ Selbst verursachte Schäden an öffentlichen Einrichtungen (z.B. Straßen, Wege etc.) sind durch den AN zu tragen

_ Die durch den Baustellenverkehr verschmutzte Zufahrtsstraße sowie zuwegungen auf die Parkflächen der Baustelle und Zugänge zum Gebäude müssen ständig gereinigt werden.

_ Die Baumaßnahme wird durch eine ökologische Baubegleitung begleitet. Die geforderten Maßnahmen sind entsprechend einzuhalten.

_ Die Baustellenzufahrt- und ausfahrt erfolgt entsprechend Baustelleneinrichtungsplan grundsätzlich über die Fahnenstraße, nur für die Errichtung des Eingangs West über die Viergewerkerstraße.

1.4. Gebäude

Das Gebäude ist eine dreiflügelige, symmetrische Anlage mit Walmdach. Sie umschließt u-förmig einen Tiefhof im Süden.

Das Gebäude hat drei Vollgeschosse, Erdgeschoss bis 2.Obergeschoss, sowie ein Untergeschoss, das an der Südseite zum Tiefhof ebenerdig ist. Im Dach sind zwei Geschosse untergebracht, das 3.OG mit Dachgauben, vollständig in Beton errichtet und der hölzerne Dachstuhl. Das Hauptdach ist gekrönt von einem Dachreiter mit zwei Turmuhren.

Die Grundrisse sind symmetrisch. In den beiden Seitenflügeln gibt es je einen Sanitärkern, im Mittelteil rechts und links je ein Treppenhaus, die in den Tiefhof entfluchtet werden. In der Mitte des 2. und 3. Obergeschosses ist der Hörsaal angeordnet. Der Haupteingang erreicht das Erdgeschoss vom Norden von der Parkstraße. An der Ostseite gibt es einen weiteren Eingang mit Treppenanlage als Zugang zum Erdgeschoss. Im Westen wird ein neuer, barrierefreier Zugang ins Untergeschoß hergestellt. Dieser neue Eingang wird der einzige Eingang ohne vorgelagerte Treppenstufen sein.

_ BGF: ca. 7.895 qm

_ Gebäudeabmessung ca. 66 m x 26 m

_ Höhe Geländeoberfläche am Gebäude Nordseite: +13,202 m ü NHN

_ Höhe Geländeoberfläche am Gebäude im Tiefhof Südseite: +12,68 m ü NHN

_ Höhe der Fußbodenoberkante EG: +/- 0,00 = +14,202 m ü NHN

_ Bemessungswasserstand: mit und ohne Drainage unterschiedlich

_ Gebäudehöhe bis First Hauptdach Nordseite: ca. 25 m ab OKFF

_ Gebäudehöhe bis First Hauptdach vom Tiefhof Südseite: ca. 25,5 m ab OKFF

_ Geschosshöhe EG-OG2: ca.3,80 m; UG ca.3,0 m; OG3: ca.3,2 m

1.4.1 Tragwerk / Konstruktion

Das Gebäude wurde als massiver Mauerwerksbau errichtet. Die Decken sind einachsig spannende durchlaufende Rippendecken mit Hohlkörpern aus Hohlziegeln sowie Aufbeton in verschiedenen Stärken. Sie lagern auf Stahlbetonunterzügen und massiven Wänden auf. Es wurde sehr sparsam gebaut. Mittelfelder von Durchlaufträgersystemen wurden z.B. schlanker ausgeführt als die Randfelder. Die Bewehrung wurde vollständig ausgenutzt. Die Stützen sind Stahlbetonstützen. Im Bereich der Sanitärkerne werden die Decken ausgetauscht und dabei durch neue Ziegeleinhängedecken ersetzt.

Das 3.OG ist das erste Dachgeschoss und wurde aus einem Stahlbetonrahmenrost mit an der Gebäudeaußenseite dem Dachverlauf folgenden geeigneten Stützen hergestellt. Zwischen den geeigneten Stahlbetonrahmen spannt die massive Decke / die massiven Dachschrägen. Dachschräge und Decke sind Stahlbetonplatten mit einer Stärke zwischen 16,5 und 20 cm.

Hörsaal: Das Falwerk der Decke über dem Hörsaal ist eine abgehängte Rabitzkonstruktion, darüber befindet sich eine Stahlbetondecke mit Stahlbetonunterzügen.

Spitzboden / Dachstuhl: Der Dachstuhl ist als Pfettendach mit dreifach stehendem Stuhl in Holzbauweise ausgeführt. Er wird im Rahmen der Sanierung im Bereich der neuen PV-Anlage verstärkt. In diesen Spitzboden werden im Haus-im-Haus-System zwei Lüftungszentralen eingebaut.

1.4.2 Gründung

Das Gebäude wurde flach auf Streifenfundamenten gegründet. Die Bodenplatte wurde nicht zum Lastabtrag herangezogen. Aufgrund des knapp unterhalb des Fußbodens im UG anstehenden Grundwasser wurde unterhalb des Gebäudes eine Drainage angeordnet. Die Drainage wird saniert

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

und in Abschnitten erneuert.

Es wird flächendeckend eine sehr geringe Einbindetiefe der bestehenden, unbewehrten Streifenfundamente aus Beton in den Baugrund angenommen, mit Fundamenthöhen von durchschnittlich 45 bis 50 cm.

Während der Gründung des Aufzugs und der Erneuerung der Drainage wird die abschnittsweise Wasserhaltung notwendig.

Die neue Bodenplatte wird pro Raumeinheit in mehreren Abschnitten eingebracht, Schutt der alten Bodenplatten verbleibt während der Sanierungsarbeiten im UG als Auflast im Gebäude verteilt liegen.

1.4.3 Gebäudeaussteifung

Das Gebäude ist durch die zahlreichen massiven Wände ausgesteift. Das 3.Obergeschoss wird durch die Stahlbetonrahmenkonstruktion mit geneigten Stützen und Wandscheiben sowie durch die massiven Deckenscheiben ausgesteift. Durch die Hanglage (abgesenkter Innenhof) ergeben sich zusätzliche horizontale Belastungen aus Erddruck, die von den massiven Querwänden abgetragen werden.

1.4.4 Dächer

Eindeckung mit roten Tondachpfannen: im 3.OG auf Betonkonstruktion, im Bereich des Spitzbodens auf hölzernem Dachstuhl. Die Deckung bleibt erhalten. Es werden Lüftungsgitter, die UK-für die PV Anlage und die Entlüftung des Aufzuges eingefügt. Die Regenentwässerung wird erneuert.

1.4.5 Decken

siehe oben 1.4.1 Tragwerk / Konstruktion. Einige Deckenfelder müssen ausgetauscht werden. Der Holzestrich wird flächendeckend aus dem Gebäude entfernt (s.Pkt Schadstoffsanierung) und durch Trockenestrich ersetzt. In diese neue Ebene werden die Kabelkanäle integriert.

1.4.6 Treppen

Das Gebäude verfügt über zwei separate Fluchttreppenhäuser, deren Funktionsfähigkeit durch die Sanierung und neue Brandschutz-Stahl-Glas-Elemente hergestellt wird. Das statische System der Bestandstreppen ist nicht bekannt. Die Trittstufen bestehen aus massiven Eichenholzstufen, die aufgearbeitet werden.

1.4.7 Türen und Fenster

Die vorhandenen Türen und Fenster bestehen aus lackiertem Holz. Sie haben sich über 100 Jahre auf Grund der besonders sorgfältigen und guten Materialauswahl hervorragend erhalten. Sie müssen aufgearbeitet werden, einige wenige Fenster, die in den 1990 er Jahren ersetzt wurden, werden erneut ausgetauscht. Verbliebene Einfachverglasungen werden aus energetischen Gründen aufgedoppelt. Die Kastenfenster erhalten eine zusätzliche Dichtung innen, sowie Sonnenschutzrollos. Zwei Fenster werden zu Fluchtfenstern mit einer lichten Öffnung b/h 90*120 cm umgearbeitet. Des weiteren werden in geringem Maße Brandschutztüren in den Bestand eingefügt. Der Brandschutz des Gebäudes wird mit Hilfe von neuen Brandschutz-Stahl-Glas-Elementen strukturiert. In vielen ehemaligen Klassenräumen werden je drei Büros mit einem Erschließungsflur angeordnet, deren Wände und Türen aus Glas-Systemtrennwänden und Trockenbauwänden erstellt werden.

1.4.8 Fassaden

Das Gebäude ist mit einem grünen, sehr gut erhaltenen Edelputz versehen, der lediglich durch Trockendampfstrahlen, d.h. mit heißem Dampf, gereinigt wird. Auf einigen Flächen wird neuer grüner Putz ergänzt.

1.4.8 Schadstoffsanierung

Als Vorabmaßnahme findet eine komplette Schadstoffsanierung statt. Dazu gehören unter anderem die flächendeckende Entfernung des asbesthaltigen Estrichs, im UG die PAK-Sanierung der Bodenplatte, sowie die Dekontamination des Dachstuhls.

2. Zusätzliche Rahmenbedingungen

2.1. Allgemeines

Mit der Angebotsabgabe erklärt der Bieter verbindlich, dass er sich mit den Örtlichkeiten sowie allen erforderlichen Planunterlagen vertraut gemacht hat und die im Leistungsverzeichnis beschriebene und von ihm angebotene Anlage in allen Teilen vollständig und gemäß der Ausführungsbeschreibung in vollem Umfang funktionstüchtig ist.

Nachforderungen aus Nichtkenntnis der Baustellenbesonderheiten können nicht anerkannt werden. Dies gilt insbesondere für den Einsatz der gewählten Hebezeuge (Zufahrt, Aufstellort, etc.). Feuerwehrzufahrten und Fluchtwege sind beim AG zu erfragen und sind ausnahmslos ständig aufrechtzuerhalten.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Es dürfen ausschließlich Betriebsmittel und Materialien angeboten werden, deren Konstruktion und Eigenschaften eine ausreichende und dauerhafte Betriebssicherheit gewährleisten. Andernfalls kann die Übernahme verweigert werden.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen können nicht für die Materialbestellung benutzt werden. Sie bilden lediglich die Grundlage der Kalkulation. Für die Materialbestellung sind die genauen Massen durch den Auftragnehmer festzustellen.

2.2. Maße

Alle Maße verstehen sich als Zeichnungsmaße und sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Ausführung bzw. vor Bestellung von Bauteilen und Materialien eigenverantwortlich auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Hat der Auftragnehmer an Vorleistungen anderer Gewerke anzuarbeiten, so hat er ein eigenes Aufmaß vor Beginn der Fertigung oder Materialbestellung zu nehmen und die vorgeschriebene Art der Ausführung zu prüfen. Die Gewährleistung für eine passgenaue Ausführung der Leistung übernimmt der Auftragnehmer.

2.3. Meterriss

Der Auftragnehmer des Gewerkes Rohbau wird in allen Geschossen einen dauerhaften Höhenbolzen/Meterriss herstellen. Der Meterriss ist für alle Nachfolgeunternehmer verbindlich. Von dort aus sind vom AN alle Einbauten einzunivellieren. Vor Ausführung der Arbeiten ist die Lage der Höhenbezugspunkte durch alle Gewerke eigenverantwortlich zu prüfen.

2.4. Baubesprechung

Die Auftragnehmer bzw. deren bevollmächtigte Vertreter sind verpflichtet an den vom Auftraggeber bzw. dessen Beauftragten wöchentlich festgesetzten Besprechungen während der Ausführungsphase teilzunehmen. Der Vertreter ist befugt über terminliche und kostenmäßige Punkte zu entscheiden. Die Baubesprechungen finden in der Regel einmal wöchentlich statt.

2.5. Ausführungstermine

Vor Baubeginn wird ein verbindlicher Bauablaufplan an den AN übergeben. Der AG behält sich vor verbindliche Zwischentermine zu vereinbaren. Ggf. erforderliche Terminänderungen sind im Rahmen einer Baubesprechung mit AG, AN und Bauüberwachung frühzeitig abzustimmen und gelten als verbindlich.

Sind Termin- oder Fristüberschreitungen abzusehen, hat der AN unverzüglich Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen, z.B. Verstärkung der Kapazitäten, etc..

2.6. Bauleitung des AN / Verhandlungssprache

Der Auftragnehmer hat für die Gesamtleitung eine erfahrene, befähigte Bauleitung einzusetzen, die für die Abwicklung der Vertragsarbeiten verantwortlich ist, sowie mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet ist.

Personelle Änderungen sind nur mit vorherigem Einverständnis des AG möglich. Dieser kann, sofern ein Zusammenarbeiten mit den bevollmächtigten Vertretern oder sonstigen Arbeitnehmern des AN nicht möglich erscheint, deren Ablösung verlangen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführungszeit ständig eine benannte, über die geplanten Arbeitsabläufe unterrichtete und eingewiesene fachliche Führungskraft (Fachbauleiter, Polier, Vorarbeiter,...) anwesend ist, die es ermöglicht, Abstimmungen in deutscher Sprache zu führen.

2.7. Bautagebuch

Das Führen eines Bautagebuches ist Pflicht. Die Berichte müssen insbesondere den Leistungsstand, Personaleinsatz, Wetter und besondere Vorkommnisse enthalten. Es ist dem Auftraggeber wöchentlich vorzulegen und nach Abschluss der Arbeiten als Kopie auszuhändigen.

2.8. Anerkenntnis

Die Leistungsbeschreibungen gelten nur im Zusammenhang mit allen Vertragsunterlagen. Etwaige Unstimmigkeiten in denen dem Bieter zur Verfügung gestellten Vertragsunterlagen sind unverzüglich vor Angebotsabgabe schriftlich gegenüber der ausgebenden Stelle anzuzeigen. Der Bieter ist gehalten die im LV beschriebenen Leistungen auf fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Die Geschäftsbedingungen des AN werden nicht anerkannt. Die Bedingungen des Hauptauftrages gelten gleichermaßen für alle Nachträge.

2.9. Baureinigung/ Entsorgungscontainer

Jeder Unternehmer ist verpflichtet die Baustelle und insbesondere seinen eigenen Arbeitsbereich ständig aufgeräumt und sauber zu halten. Material- und Verpackungsreste sind täglich von der Baustelle wegzuräumen und abzufahren.

Eine besenreine Säuberung der Arbeitsbereiche hat jeden Donnerstag zu erfolgen. Bei Zuwiderhandlungen erfolgt eine Reinigung über eine Drittfirma zu Lasten des jeweiligen AN.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zur fachgerechten Entsorgung von anfallendem Bauschutt, Material- und Verpackungsresten sind durch den AN auf eigene Kosten Entsorgungscontainer bereitzustellen, welche abschließbar sind. (inkl. Abfuhr und Entsorgung) Hieraus entstehende Mehrkosten werden nicht gesondert vergütet und sind somit in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. eine Vermischung mit Bodenmaterial ausgeschlossen sind. Sämtliche Gefahrstoffe und andere Betriebsstoffe sind in dafür gem. GefStV ausgestatteten und zugelassenen Gefahrstoff-Containern zu lagern.

2.10. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten dürfen nur ausgeführt werden, wenn sie vom AG schriftlich genehmigt wurden. Die Fachbauleitung darf eigenständig keine Lohnarbeiten zuweisen. Der voraussichtliche Aufwand ist im Vorwege durch den AN zu benennen. Es sind die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen zu beachten (ZVB)

2.11. Hebezeuge

Es wird ein Gerüstaufzug mit zugehörigen Absetzplattformen und je einer Einbringöffnung pro Geschoss, auch durchs Dach in den Spitzboden, vor der Fassade Südost aufgestellt. Dieser Aufzug ist von 10 / 2026 bis 12 / 2028 nutzbar. Er hat eine Größe von ca. 1,45 * 3,3 m und trägt ca. bis 1.500 kg.

Sämtliche für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Hebezeuge, sofern in den Positionen nicht anders beschrieben, sind vom Auftragnehmer zu stellen und in den jeweiligen Angebotspreisen mit einzurechnen. Standflächen für Hebezeuge sind im Baufeld nur begrenzt vorhanden und müssen mit der Bauleitung abgestimmt werden.

2.12. Gerüste

Ein Fassadengerüst wird im Zuge der Abbruch- und Fassadenarbeiten gestellt. Gerüstteile, insbesondere Schutzabdeckungen und Geländer, die zur Durchführung von Arbeiten vorübergehend entfernt werden müssen, sind nach Fertigstellung der Arbeiten wieder ordnungsgemäß zu montieren. Für die Dauer der Entfernung müssen alle Gefahrenstellen durch andere Maßnahmen unfallsicher abgesperrt und beschildert werden.

2.13. Planunterlagen/ Unterlagen des AG

Der Auftragnehmer erhält für die Ausführung seiner Leistung erforderliche Planunterlagen in digitaler Form (PDF-Format). Die Unterlagen werden nicht in Papierform zur Verfügung gestellt.

2.14. Aufmaß und Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt nach vorheriger Absprache wahlweise nach Plänen oder örtlichem Aufmaß. Örtliche Aufmäße müssen mit der Bauleitung erstellt werden.

Zur Prüfung von Aufmaßen sind leserliche Aufmaßskizzen (raumweise oder nach Bauteilen, Fassaden, o.ä.) zur Prüfung mit einzureichen. Der Auftraggeber erhält vom Auftragnehmer farbig angelegte Abrechnungspläne. Zahlungen für noch nicht eingebaute Werkstoffe oder Bauelemente werden nicht geleistet.

2.15. Dokumentation

Eine lückenlose Dokumentation der am Bau verwendeten Materialien, deren Lieferscheine, technische

Merkblätter, Prüfzeugnisse, Zulassungen und Bedienungsanleitungen ist Bestandteil der zu erbringenden

Leistungen und wird, falls nicht anders beschrieben, nicht gesondert vergütet und ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Unterlagen zur Dokumentation seiner Leistung sind 4 Wochen vor abnahmereifer Fertigstellung der Leistung in prüffähiger Form einzureichen digital (zweifach auf CD) und 3x als Ausdruck in weißem Ordner geheftet) vorzulegen. Art und Umfang regelt die RLBau M-V. Baurechtlich relevante Unterlagen (z.B. Brandschutz) sind vorab 2 Wochen nach Aufforderung digital zu übergeben.

2.16. Bielereintrag

Soweit es in den Vorbemerkungen, Leitbeschreibungen oder den Positionstexten gefordert wird, sind die anzubietenden Produkte, Materialien oder Systeme vom Bieter zwingend zu benennen.

2.17. SiGeKo

Für das Projekt wurde ein Sicherheits- und Gesundheitskoordinator beauftragt, der die Baustelle überwacht.

Der Bauherr hat eine Baustellenordnung erlassen, die von allen Unternehmen zu unterzeichnen und

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

verbindlich anzuwenden ist. Diese regelt z.B.

- Modalitäten des Zugangs
- Arbeitssicherheit und -Arbeitsschutz
- Modalitäten der Anlieferung
- des Einsatzes von Autokränen (Einweisung durch SiGeKo)
- Regelung der Arbeitszeiten
- Modalitäten der Materiallagerung und Lagerplätze
- Modalität der Anmeldung von Mitarbeitern (Arbeitserlaubnis etc.)
- Pausenordnung (Rauch-, Essverbote etc.)

2.18 Bauwasser und Baustrom

Werden vom Bauherren gestellt

2.19 Kampfmittel

Kampfmittelbelastung: Das Gelände ist lt. Kampfmittelkataster nicht gefährdet. Erschließungsarbeiten können ohne weitere Sondierungen durchgeführt werden, Munitionsfunde sind dennoch nicht auszuschließen. Bei Funden oder Verdachtsmomenten sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelräumdienst zu informieren.

Vorstehende Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen, Aufwendungen hierfür sind in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

HINWEIS: Im Zuge der technischen Aufklärung nach Submission, werden Muster zu den angebotenen Produkten/ Materialien/ Oberflächen/ Systemen nachgefordert werden. Die Bieter sind angehalten unentgeltliche Muster lagernd verfügbar zu haben, so dass diese innerhalb der vergaberechtlichen Frist von 6 Kalendertagen beim AG eintreffen.

Ausschreibungsvortexte

3. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

3.1. Allgemein

Die folgenden zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung. Die erforderlichen Maßnahmen sind bei den entsprechenden Leistungspositionen mit einzukalkulieren. Sollte eine Bestimmung der zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. An die Stelle der ungültigen Bestimmung tritt diejenige gesetzliche Regelung, die der Ungültigen am nächsten kommt.

3.2 Komplettleistungen

Alle im folgenden beschriebenen Leistungen verstehen sich als Komplettleistungen inkl. Montage, aller erforderlichen Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe, Befestigungsmittel, Hebezeuge, Schutzmaßnahmen, Einbau- und Montagehilfen, usw. soweit diese nicht gesondert ausgeschrieben werden. Die erforderlichen Leistungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

3.3. Ausführungs- und Gütebestimmungen

Für die Ausführung der Arbeiten gelten, soweit nicht anders vereinbart die zutreffenden DIN-Normen, insbesondere die nachstehend aufgeführten Normen, Vorschriften und Richtlinien:

- _ LBO, die jeweils gültige Landesbauordnung in der gültigen Fassung;
- _ Baurichtlinien der zuständigen Unfallkasse in der jeweils gültigen Fassung;
- _ VOB Teil B und C, jeweils in der gültigen Fassung;
- _ Unfallverhütungsvorschriften der jeweils zuständigen Berufsgenossenschaften;
- _ Die jeweils gültigen Abfallentsorgungsbestimmungen;
- _ Die anerkannten Regeln der Technik für die Ausführung von Bauleistungen;

3.4. Nachweise/ Muster/ Proben

_ Weichen die angebotenen Materialien, Produkte, etc. von den ggf. ausgeschrieben Referenzprodukten ab, so ist die Gleichwertigkeit mit Produktdatenblättern u.ä. nachzuweisen.

Auf Anforderung sind ohne Berechnung kleine Handmuster von Profilen, Hölzern (max. L=1,00m)

***Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

und Platten (ca. 0,3x0,0,3m) mit verschiedenen Farbmustern bzw. Farbbeschichtungen in unterschiedlichen Farbtönen als Nebenleistung vorzulegen. Anzahl Muster je Element max. 3 Stk.

Ebenfalls sind alle zur Ausführung kommenden Beschläge zu bemustern. Bei Fabrikatsabweichungen von der LV-Vorgabe ist die Gleichwertigkeit technisch und optisch nachzuweisen.

3.5. Ausführungszeitraum

Siehe Auftragsschreiben der Vergabestelle bzw. Bauablaufplan.

Anlagenverzeichnis

5.1. Anlagen Leistungsverzeichnis

Bestandteil dieser Ausschreibung sind folgende Zeichnungen und Unterlagen, die in der Anlage beigefügt sind. Die Pläne dienen als grobe Kalkulationsübersicht und sind nicht endabgestimmt.

- _ Anlage: Lageplan Baustelleneinrichtung;
- _ Anlage: Grundriss Gründung;
- _ Anlage: Grundriss Erdgeschoss;
- _ Anlage: Grundriss Obergeschoss 01;
- _ Anlage: Grundriss Obergeschoss 02;
- _ Anlage: Grundriss Obergeschoss 03;
- _ Anlage: Grundriss Dachgeschoss;
- _ Anlage: Dachaufsicht;
- _ Anlage: Schnitt A-A;
- _ Anlage: Schnitt A1-A1;
- _ Anlage: Schnitt A2-A2
- _ Anlage: Schnitt B-B und C-C
- _ Anlage: Ansicht Nord
- _ Anlage: Ansicht Süd;
- _ Anlage: Ansicht West und Ost;
- _ Anlage: Ansicht Hofansichten Ost und West;

Hinweistext Baustelleneinrichtung

Allgemeines

- _ Es gilt die VOB in aktueller Fassung,
- _ Die Erstellung der allgemeinen Baustelleneinrichtung erfolgt nach bzw. im Zuge der Erschließungsarbeiten.
- _ Die Anschlüsse für den Baustrom werden bauseits durch die TGA-Gewerke gestellt.
- _ Bei Verlust von Schlüsseln für die Toranlage hat der AN für Ersatz zu sorgen. Mehrkosten können hieraus nicht geltend gemacht werden und sind somit in den entsprechenden Positionen zu berücksichtigen.
- _ Notwendige Reparaturen und Verschleiß, welche durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch oder Witterung entstehen sind in den EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
- _ Unbedingt zu beachten ist der Schutz der bestehenden und zu erhaltenden Bauteile. Es handelt sich um eine Sanierungsmaßnahme im Denkmalschutzbestand, bei der Bauteile erhalten bleiben bzw. komplette Raumabfolgen nicht verändert werden.
- _ Weiterhin bleiben ggf. kleinteilige technische Anlagen weiterhin in Betrieb.
- _ Die Flächenlast von 280kg/m² darf unter keinen Umständen überschritten werden.

Hygieneservice

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

_ Der Hygieneservice umfasst die zur Verfügungstellung und Nachfüllung sämtlicher Betriebs- und Verbrauchsmittel sowie Entsorgung der Abfälle und Leerbehälter.

_ Betriebs- und Verbrauchsmittel können u.a. folgende Stoffe sein: Toilettenpapier, Papierhandtücher, Flüssigseife, Desinfektionsmittel, etc.;

Zustand des Gebäudes vor Ort:

_ Medienfreischaltung erfolgt bauseitig durch den AG

_ Die Freischaltung der Heizungsanlage erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt (vorr. Mitte 2027) Da diese im Bauverlauf vorerst weiter betrieben werden soll. Hierzu wird ein Teil der Heizkörper zu

einem späteren Zeitpunkt demontiert.

_ Türblätter sind bereits durch den Tischler demontiert und eingelagert

_ Umzug und Entrümpelung haben bereits stattgefunden, vereinzelt kann Sperrmüll vorgefunden werden

_ Unabhängig von der vorausgesetzten, generellen Sorgfalt im Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestand sind folgende Bauteile als besonders schützenswert hervorzuheben:

- Außenputz
- Türzargen (Gutachten im Anhang)
- Fenster (Gutachten im Anhang)
- Zierelemente (Geschmiedete Gitter, Figürliche Darstellungen aller Art etc.)

01

Baustelleneinrichtung

HINWEISPOSITION Baustelleneinrichtung

Die im Nachfolgenden beschriebenen Arbeiten umfassen die Herstellung der Baustelleneinrichtung auf dem Baugrundstück.

Zeitliche Abfolge:

1. Einholung erforderlicher Genehmigungen;
2. Beräumung und Schutzmaßnahmen, Stellung Bauzaun, Toranlage und Kameraüberwachung;
3. herstellen der Behelfsmäßigen Wege;
4. Technische Erschließung (Bauwasser/Entwässerung)
5. Aufstellen der Besprechungs- und Sanitärcontainer;
6. Aufstellen Bauschild;
7. vorr. Winter 2027/28 - Bauheizung

Vorstehende Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen, Aufwendungen hierfür sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.

01.1

Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle für die Leistungen des AN gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.

- Vorhalten über die gesamte Bauzeit sowie sauberes Räumen der Baustelle nach Fertigstellung;

- einschl. aller benötigten Maschinen, Geräte, Hilfs- und Betriebsstoffe, Sicherungseinrichtungen, usw. sowie sämtlicher Nebenleistungen, die zur vollständigen Ausführung der im folgenden beschriebenen Leistungen erforderlich sind, soweit diese nicht besonders genannt werden, insbesondere für:

_ Erstellung eines Arbeits- und Sicherheitskonzeptes

(Baustelleneinrichtungsplan) sowie Abstimmungen mit dem

SiGeKo;

_ Montagehilfen zur Sicherung von Montage- bzw.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Bauzuständen entsprechend dem vom AN vorzuschlagendem Bauablauf;		
		<ul style="list-style-type: none"> _ Unterkünfte für die Mitarbeiter des Auftragnehmers; _ Einrichtung von Lagerflächen; _ Sicherungs- und Schutzmaßnahmen für zusätzliche Baustellen- und Lagerflächen; _ sämtliche Rüstungen, Rollrüstungen, Bühnen, etc. zur durchführung der eigenen Leistungen in erforderlichem Umfang; _ Beleuchtung der Arbeitsstätte; _ Werkzeuge, Geräte, Maschinen, etc.; _ sämtliche Hebezeuge, etc. in dem vom AN benötigtem Umfang; _ Hilfsmittel, Betriebsstoffe; _ Ausarbeitung u. Vorlage eines Baukonzeptes und Baustelleneinrichtungsplans vor Arbeitsbeginn (mit Erläuterungen des ausgewählten Konzeptes der Hebezeuge, usw.); _ Sauberhalten der Baustelle, einschl. aller Zwischenreinigungen nach Absprache mit örtl. Bauüberwachung; 		
01.2	1,000	psch		
		Einholung Genehmigung Bauzaun stellen auf öff. Grund		
		Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für die Stellung des Bauzauns auf teilweise öffentlichem Grund (Gehweg)		
		<ul style="list-style-type: none"> - Einholung der erforderlichen Genehmigungen erfolgt durch den AN; - inkl. Gleichstellung der Planung und Anpassung der Planunterlagen mit den behördlichen Auflagen; - inkl. aller erforderlicher Ortstermine; - inkl. Übernahme aller für die Genehmigung anfallenden Gebühren; 		
		Darstellungsumfang:		
		<ul style="list-style-type: none"> - ist bei der zuständigen Behörde in Erfahrung zu bringen - zusätzlich in 2-facher Ausführung in Papier für Gleichstellungsunterlagen Bauherr/Architekt sowie als PDF-Datei - inkl. Vervielfältigungs- und Versandkosten; 		
01.3	1,000	psch		
		Einholung verkehrsbehördliche Anordnung		
		Einholen aller verkehrsbehördlicher Anordnungen zur Einrichtung nachfolgend beschriebener Verkehrsregelung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.		
		<ul style="list-style-type: none"> - Einholung der verkehrsbehördlichen Anordnung erfolgt durch den AN; - inkl. Gleichstellung der Planung und Anpassung der Planunterlagen mit den behördlichen Auflagen; - inkl. aller erforderlicher Ortstermine; 		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.4	1,000	psch		
01.5	400,000	m		
01.6	72.800,000	m Wo		
01.7	4,000	St		

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.8	728,000	St W		
01.9	2,000	St		
01.10	364,000	St W		
01.11	300,000	m		
01.12	54.600,000	m/Wo		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
01.13	1,000	psch		
01.14	50,000	m		
01.15	1,000	St		
01.16	1,000	St		

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02	vorbereitende Maßnahmen			
02.1	Herstellen Gehwegüberfahrt - Asphalt auf Trennvlies			
	Herrichten, Vorhalten und Beseitigen von Gehwegüberfahrten gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	Asphalttragschicht herstellen, Gehwegüberfahrt			
	gem. ZTV Asphalt-StB 07			
	- aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 TN herstellen,			
	- Einbau auf ungebundenen Tragschichten in Fahrbahnen,			
	- Belastungsklasse 0,3			
	- Einbaudicke 10 cm			
	- Bindemittel 70/100			
	- Ermittlung der Einbaudicke erfolgt über Nachweis der			
	Wiegescheine und Flächenaufmaß,			
	Inkl. vorherige Schutzschicht aus Vlies.			
	Einbau in mehreren Teilbereichen.			
	Zielvorgabe:			
	Herrichten der Bestehenden Durchfahrt für LKW-Verkehr,			
	Vermeidung von Bodenverdichtungen, Wurzelverletzungen und nachhaltigen Schädigungen des			
	Wurzelraums durch sämtliche Befahrungen innerhalb der Kronenbereiche			
	Die Hilfsüberfahrt muss auf die zu erwartende Belastung (Achslasten, Verkehrsstärke aus den vom			
	AN vorgesehenen Fahrzeugen und Großgeräten) ausgerichtet sein.			
	Der gesamte Schutz ist für die Dauer der Baumaßnahme zu			
	unterhalten, vorzuhalten und nach Fertigstellung der			
	Baumaßnahme zu beseitigen.			
	Die zu schützenden Bäume werden von der örtlichen			
	Bauleitung benannt.			
	Schutz in mehreren Teilbereichen			
	Abrechnung getrennt von Pos. Baustraße			
	- Ort: Hauptzufahrt Baustelle, Fahnenstraße			
	- inkl. spätere Entsorgung der verwendeten Materialien;			
	- Größe je: B x L ca. 12,50 x 6,00m;			
	4,000	St		
02.2	Rückbau Absturzsicherung Böschung Bestand für temporäre Treppenanlage			
	Demontieren und Entsorgen von Einzelfeldern Bügelgeländer aus Verzinktem Stahl gem. Hinweistext			
	und nachfolgender Beschreibung.			
	Ort: Böschung Tiefhof			
	B/H Einzelfeld: ca. 2,00/1,00m			
	-Möglichst nah über dem Boden abtrennen			
	-Fundamente können im Boden verbleiben und werden zu einem späteren Zeitpunkt durch GaLa-Bau			
	entfernt			
	5,000	St		
02.3	Rückbau Zaun Baustellenzufahrt			
	Demontieren und Entsorgen von Bestands-Zaunfeldern gem. Hinweistext und nachfolgender			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Beschreibung.

- rückstandslose Demontage Zaunfelder inkl.Unterkonstruktion;
- Zielvorgabe: verbreiterung der Bestehenden Durchfahrt für LKW-Verkehr auf ca. 10m
- Ort: Hauptzufahrt Baustelle, Fahnenstraße
- inkl. Entsorgung;
- Größe der Elemente: B/H ca. 2,50/1,00m;
- Material: Stahlrahmen, mit Füllung aus Stahlstäben



02.4

1,000 psch

Rückbau Rampe Bestand

Demontieren und Entsorgen von 1 Stk. Bestandsrampe gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.

- rückstandslose Demontage Stahlrampe inkl.Unterkonstruktion;
- Ort: Tiefhof
- inkl. Entsorgung;
- Größe: B x L x H ca. 2,50 x 10,00 x 1,70m;
- Material: Stahllaufffläche mit Unterkonstruktion aus Stahlprofilen



02.5

1,000 psch

Behelfsmäßige Rampe Tiefhof

Herstellen, liefern und Montieren einer Behelfsmäßigen Rampe zur Überbrückung des höhenunterschiedes zwischen Hof und Tiefhof

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Beispielbild:



02.8	1,000	St		
------	-------	----	--	--

Behelfsmäßige Treppenanlage Tiefhof, Vorhaltung

Vorhalten der vorstehend beschriebenen Position Treppenanlage über die dort benannte Grundvorhaltezeit hinaus gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.

- inkl. wöchentliche Zustandskontrolle und Protokollierung;
- angebrochene Kalenderwochen werden anteilig verrechnet;
- Abrechnung erfolgt nach Stück x Vorhaltedauer in Kalenderwochen (m/Wo);
- Vorhaltedauer: 182 Wochen;

02.9	182,000	St/W		
------	---------	------	--	--

Demontieren und seitl. lagern von Historischen Geländerfeldern

Demontieren und Seitlich lagern von 2 Stk. Historischen Bestands Geländerfeldern aus Stahlrohr

Lage: Tiefhof am oberen Austritt der Bestandsrampe

B/H Einzelfeld: ca. 2,00/1,00m

Transportweg zur Lagerstätte: Ca. 50m

-Zerstörungsfrei aus dem Boden lösen und in Abstimmung mit BÜ auf dem Gelände lagern

02.10	1,000	psch		
-------	-------	------	--	--

Baustraße, Recyclingmaterial Liefern

Lieferrn von Tragschicht-Material zur lokalen Ertüchtigung der Baustellenumfahrt während des Bauverlaufes - Baustraße u. Arbeitsebene gemäß Hinweisposition und nachfolgender Beschreibung:

- Lieferrn nach Absprache im Zuge der Hauptmaßnahme;
- Material:

Schottertragschicht, korngestuft aus vorwiegend gebrochenen Gesteinskörnungen.

Körnung: 0/32 mm.

Recycling-Baustoff, TL Gestein-StB

LAGA-Kategorie: Z0 oder Z1.

In Art und Umfang gemäß Vorgaben Einbauposition

- Abrechnung gemäß objektbezogenem, datiertem Wiegescheinen.

	90,000	t		
--	--------	---	--	--

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.16	300,000	m ²		
	Baumschutz, Stammschutz			
	Lieferrn, aufstellen, vorhalten, demontieren und abfahren von Baumschutzmanschette gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	- Auf- und Abbau von Schutzmaßnahmen für Bäume im Bestand während der Bauzeit, gem. RAS-LP 4 und DIN 18920;			
	- bei Trockenzeit sind die Bäume zusätzlich zu wässern;			
	- Stammschutz aus senkrechter Bretterschalung;			
	- Baumschutzpolsterung zwischen Baum und Bretterschalung aus geeignetem Material gegen mechanische Beschädigung;			
	- Stammdurchmesser: bis ca. 70cm;			
	- Höhe Polsterung: ca. 3,00m;			
	- Polsterdicke: mind. 10cm;			
	- Grundvorhaltezeitraum: 4 Wochen;			
02.17	10,000	St		
	Baumschutz, Stammschutz, Vorhaltung			
	Vorhalten der vorstehend beschriebenen Position Baumschutz-Stammschutz über die dort benannte Grundvorhaltezeit hinaus gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	- inkl. wöchentlicher Zustandskontrolle;			
	- angebrochene Kalenderwochen werden anteilig verrechnet;			
	- Abrechnung erfolgt nach Baumschutz-Polsterung in Stück (Baum) x Vorhaltedauer in Kalenderwochen (St/Wo);			
	- Vorhaltedauer: ca. 182 Wochen			
02.18	1.820,000	St/W		
	Wurzelschutz BE-Fläche - Lastverteilterplatten			
	Wurzelschutz vor Überfahrbarkeit herstellen gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	Schutz der Wurzeln für Überfahrbarkeit herstellen.			
	Bestehend aus:			
	- vollflächig geeignete Lastverteilterplatte aus Stahl auf vorher geebnetem Untergrund			
	Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen, Wurzelverletzungen und nachhaltigen Schädigungen des Wurzelraums sind für sämtliche Befahrungen innerhalb der Kronenbereiche flächig verlegte Druckverteilterplatten (z. B. Stahl- oder Schwerlastfahrplatten) einzusetzen. Die Druckverteilterplatten sind so auszubilden und zu verlegen, dass:			
	die auf den Untergrund wirkenden Rad- und Achslasten wirksam reduziert werden,			
	keine punktuellen Lasten in den Wurzelraum eingeleitet werden,			
	ein durchgehender, ebener Fahrweg ohne Versatzkanten entsteht,			
	der Untergrund vor Durchfeuchtung, Aufwühlen und Verdichtung geschützt wird.			
	Der gesamte Schutz ist für die Dauer der Baumaßnahme zu			
	unterhalten, vorzuhalten und nach Fertigstellung der			
	Baumaßnahme zu beseitigen.			
	Die zu schützenden Bäume werden von der örtlichen			
	Bauleitung benannt.			
	Schutz in mehreren Teilbereichen			
	Abrechnung getrennt von Pos. Baustraße			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
02.19	50,000	m ²		
<p>Wurzelschutz BE-Fläche, Vorhaltung Vorhalten der vorstehend beschriebenen Position Wurzelschutz über die dort benannte Grundvorhaltezeit hinaus gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung der Verwendeten Stahlplatten - inkl. wöchentlicher Zustandskontrolle; - angebrochene Kalenderwochen werden anteilig verrechnet; - Abrechnung erfolgt nach Wurzelschutz-in m2 x Vorhaltedauer in Kalenderwochen (m2/Wo); - Vorhaltedauer: ca. 182 Wochen 				
02.20	18.200,000	m ² /W		
<p>Entsorgung Zäune und Mülleinhausung Demontieren und Entsorgen von Müllcontainereinhausung gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rückstandslose Demontage Mülleinhausung aus Doppelstabmattenzaun-Elementen inkl.Unterkonstruktion; - Ort: Hof, Süd - Inkl. Entfernen der Punktfundamente aus Beton (10Stk) - Länge: Ca. 20 Lfm - inkl. Entsorgung; 				
02.21	1,000	psch		
<p>Baumstubben, StU Baumstubben roden einschl. Entsorgung.</p> <p>Leistungsbestandteile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baumstubben und Wurzelwerk roden • abfahren und entsorgen • Deponiegebühren <p>Stammumfang: < 80 cm in 5 cm Höhe über dem Boden gemessen Stubbenfräsung / Handaushub nach Wahl AN</p>				
	8,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
03		Bauschild		
03.1		Statik für Bauschild Aufstellen prüffähiger statischer Nachweise zur Standfestigkeit der Grundkonstruktion des Bauschildes gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - inkl. Berücksichtigung aller Anbauteile, Abfangungen, Wetterschutz, etc. ; - Vorlage Prüfbehörden 3-fach; - inkl. eigenständiger Abstimmung mit den zuständigen Prüfbehörden (Bauprüfabteilung und Prüfstatik);		
03.2	1,000	psch		
		Bauschild - Gründung/ Untergrundherstellung Herstellung einer Gründung für Bauschild gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. B/T: ca. 5,00/5,00m - tragfähige, ebene Schotterschicht, umlaufend 50cm breiter als Grundkonstruktion Bauschild - Stärke: ca. 30cm - inkl. Entsorgung nach Demontage des Bauschildes		
03.3	1,000	psch		
		Bauschild-Grundkonstruktion Herstellung, Lieferung, Montage und Unterhaltung von Grundgerüst für Bauschild gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Abmessungen Bauschild ohne Firmenleisten: B/H - ca. 4,00/3,00m; - Abmessungen Bauschild inkl. Firmenleisten: B/H - ca. 4,00/4,50m - Höhe Grundgerüst: ca. 6,0m; - Hohe OK Bauschild: ca. 5,50 - Metallkonstruktion, stabil und verwindungsfrei; - inkl. Pfosten, Streben, Verbindungsteile, Grundplatte bzw. Lattung; - Verankerung auf dem Boden mit auf die örtl. Windlasten ausgelegten Betongewichten auf tragfähiger Schotterschicht; - inkl. statischer Berechnung (Abrechnung über Vorpos.); - inkl. Demontage und Entsorgung nach Gesamtbauzeit;		
03.4	1,000	St		
		Bauschild, 3,00x3,50m Herstellung, Lieferung, Montage und Unterhaltung von Bauschild gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung. - Bauschild mit Projektinformationen nach Vorgabe AG; - Abmaße: BxH ca. 3,0 x 3,50m; - witterungsbeständige Alu-Verbundplatte; - Grundfarbe weiß: - Mehrfarbige Bedruckung, Inhalt: - 1x vollflächige, Mehrfarbige Projektvisualisierung, ca. 3,5x2,00m; - 1x vollflächige, Mehrfarbige Bauherren-/Planerzeile, ca. 3,500x1,00m; - Ausführung gem. Vorlage AG;		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04	Container- und Sanitäranlagen			
04.1	Sanitärcontainer			
	Lieferrn, aufstellen, anschließen und nach Gebrauch abfahren von Sanitärcontainer mit einer WC- und Waschanlage gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	_Standardausführung für ca. 20 Personen Baustellenpersonal entsprechend den baulichen Anforderungen und den Anforderungen an die Einrichtung nach § 47 Arbeitsstättenverordnung und der Arbeitsstättenrichtlinie 47/1-3,5 mit entsprechender Anzahl von Waschplätzen, Duschen, WC-Kabinen, Urinalen sowie Handwaschbecken.			
	_Einrichtung nach Arbeitsstätten-Richtlinien (für weibliche Mitarbeiterinnen ist eine getrennte WC-Anlage mit Zugang von Außen mit Waschbecken vorzusehen) + Duschen;			
	_Ausführung gedämmt, einschl. Elektroheizung, Beleuchtung und aller dafür notwendigen Anschlussarbeiten, sowie der anfallenden Gebühren;			
	_inkl. Heranführen von elektrischem Strom und Wasser ab Baustromverteiler sowie das Herstellen eines ordnungsgemäßen Abwasseranschlusses, einschl. Frostsicherung der gesamten Installationen;			
	_Die Anlage ist während der Gesamtbauzeit für alle Gewerke bereitzustellen;			
	_Aufstellort: gem. Baustelleneinrichtungsplan bzw. nach Absprache mit örtlicher Bauüberwachung;			
	_Abmessungen: B x L x H ca. 2,5 x 6,0 x 2,6m;			
	_Untergrund: tragfähige Schotterschicht;			
	_Anzahl Schlüssel: 10 Stk.;			
	_Reinigung über nachfolgende Position;			
	_Grundvorhaltezeit: 4 Wochen;			
04.2	2,000	St	_____	_____
	Sanitärcontainer, Vorhaltung			
	Vorhalten der vorstehend beschriebenen Position Sanitärcontainer über die dort benannte Grundvorhaltezeit hinaus gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	- Vorhaltedauer: 182 Wochen;			
04.3	364,000	St W	_____	_____
	Sanitärcontainer, Reinigung (2x pro Woche)			
	Reinigungs und Hygieneservice für vorstehend beschriebenen Sanitärcontainer gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	- Reinigung mit Schriftl. Nachweis;			
	- 2 Reinigungen je Woche;			
	- inkl. Vorhalten und Nachfüllen von Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier, Seife, Papierhandtüchern, Müllsäcken etc.			
	- inkl. Abfuhr und Entsorgen vom anfallenden Abfall.			
04.4	364,000	St W	_____	_____
	Mobile WC-Kabine, anschlussfrei			
	Anfahren, aufstellen, vorhalten und entfernen von anschlussfreier Toilettenkabine mit Handwaschgelegenheit gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.			
	- inkl. Reinigungs- und Hygieneservice mit Nachweis;			
	- inkl. 2 Reinigungen je Woche;			
	- inkl. dem Nachfüllen von Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier, Seife, Papierhandtüchern, Müllsäcken etc.;			
	- inkl. Abfuhr und Entsorgen vom anfallenden Abfall.			
	Abrechnungseinheit: Stück pro Woche			
04.5	30,000	St/W	_____	_____
	Besprechungscontainer - Doppelcontainer mit Vordach			
	Lieferrn, aufstellen (anschließen) und nach Gebrauch abfahren von Büro-/ Besprechungscontainer			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.		
		- Nutzfläche (innen): ca. 28qm;		
		- Maße: Ca. 4,90m x 6,00m		
		- Ausstattung:		
		_inkl. 1 Stk Containervordach im Eingangsbereich		
		Abmessungen: ca. 1,05/2,125m		
		_mit magnetischen Wänden;		
		_ wärmegeklämt;		
		_ abschließbar und einbruchsicher;		
		_ Beleuchtung und Heizung;		
		_ Strom sowie Telefon/ Datenanschluss;		
		_ Pantry (Spüle mit Warm- und Kaltwasser, mit Unterbau-Kühlschrank, ohne Herdplatte);		
		_ Fenster an einer Stirnseite mit außenliegendem Sonnenschutz;		
		- Einrichtung:		
		_ 6x Tisch ca. 1,60 x 0,80m;		
		_ 14x Konferenzstuhl, gepolstert;		
		_ 2x Sideboard, B/H=1,60/0,80m, (für Akten, abschließbar);		
		_ 1x Aktenschrank, B/H=0,80/1,80m, 4 Einlegeböden (für Akten, abschließbar);		
		_ 1x Offenes Regal, B/H=0,80/1,80m, 4 Einlegeböden (für Akten, abschließbar);		
		_ 1x Whiteboard, 120/90cm, mit Markern		
		_ 1x Papierkorb;		
		_ 1x Garderobenständer;		
		_ 50x Magneten;		
		_ 5x Sicherheitsbauhelme, weiß;		
		_ 1x Beamer zur Planprojektion inkl. Anschluss		
		_ 1x Wlan Access Point 5G		
		_ 1x Klimagerät ohne Außeneinheit (Monoblock)		
		_ Bereitsstellung von Desinfektionsmitteln (wandbefestigte Spender) und Informationen zur Hygiene;		
		- inkl. Heranführen von elektrischen Strom, Telefon/ Datenleitung, Wasser u. Abwasser;		
		- inkl. wöchentlichem Reinigungs- und Hygieneservice und		
		inkl. Abfuhr und Entsorgen vom anfallenden Abfall.;		
		- Anzahl Schlüssel: 6 Stk.;		
		- Grundvorhaltezeit: 4 Wochen;		
04.6	1,000	St		
		Besprechungscontainer, Vorhaltung		
		Vorhalten der vorstehend beschriebenen Position Besprechungscontainer über die dort benannte Grundvorhaltezeit hinaus gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.		
		- Vorhaltedauer: ca. 182 Wochen;		
	182,000	St W		

***Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
04.7		Bürocontainer Bauleitung - Einzelcontainer		
		Liefern, aufstellen (anschließen) und nach Gebrauch abfahren von Bürocontainer gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.		
		- Nutzfläche (innen): ca. 16qm;		
		- Maße: Ca. 3,00m x 6,00m		
		- Ausstattung:		
		_inkl. 1 Stk Containervordach im Eingangsbereich		
		Abmessungen: ca. 1,05/2,125m		
		_mit magnetischen Wänden;		
		_ wärmegeklämt;		
		_ abschließbar und einbruchssicher;		
		_ Beleuchtung und Heizung;		
		_ Strom sowie Telefon/ Datenanschluss;		
		_ Pantry (Spüle mit Warm- und Kaltwasser, mit Unterbau-Kühlschrank, mit Herdplatte);		
		_ Fenster an einer Stirnseite mit außenliegendem Sonnenschutz;		
		- Einrichtung:		
		_ 2x Tisch ca. 1,60 x 0,80m;		
		_ 2x Konferenzstuhl, gepolstert;		
		_ 2x Bürostuhl in gehobener Qualität (Höhen- und Neigungsverstellung, Armlehnen, Dorsalstütze, hohe Rückenlehne)		
		_ 2x Sideboard, B/H=1,60/0,80m, (für Akten, abschließbar);		
		_ 1x Aktenschrank, B/H=0,80/1,80m, 4 Einlegeböden (für Akten, abschließbar);		
		_ 1x Offenes Regal, B/H=0,80/1,80m, 4 Einlegeböden (für Akten, abschließbar);		
		_ 1x Whiteboard, 120/90cm, mit Markern		
		_ 1x Papierkorb;		
		_ 1x Gerderobenständer;		
		_ 50x Magneten;		
		_ Bereitsstellung von Desinfektionsmitteln (wandbefestigte Spender) und Informationen zur Hygiene;		
		- inkl. Heranführen von elektrischen Strom, Telefon/ Datenleitung, Wasser u. Abwasser;		
		- inkl. wöchentlichem Reinigungs- und Hygieneservice und		
		inkl. Abfuhr und Entsorgen vom anfallenden Abfall.;		
		- Anzahl Schlüssel: 6 Stk.;		
		- Grundvorhaltezeit: 4 Wochen;		
	1,000	St		
04.8		Bürocontainer Bauleitung, Vorhaltung		
		Vorhalten der vorstehend beschriebenen Position Bürocontainer über die dort benannte Grundvorhaltezeit hinaus gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.		
		- Vorhaltungsdauer: ca. 182 Wochen;		
	182,000	St W		
04.9		Container umsetzen		
		Umsetzen vorstehend beschriebener Sanitär- und Besprechungscontainer gem. Hinweistext und nachfolgender Beschreibung.		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
	6,000	St		

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05		Trinkwasseranschluß Bauwasser, BE-Sanitärcontainer		
05.1		Bauwasserverteilung setzen und vorhalten Bauwasserverteilung an Außenbereich montieren mit <ul style="list-style-type: none"> • 4 St 1/2" Zapfventilen mit Schlauchanschluss, • 2 St 3/4" Zapfventilen mit Schlauchanschluss Verteiler an Hausanschluss anschließen, vorhalten und nach Beendigung der Sanierung wieder abbauen und reinigen.		
	1,000	psch		
05.2		Freistrom-Schrägsitzventil DN 20 mit Entleerstopfen, IG, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, 10 Jahre Gewährleistung, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert, Innengewinde, mit Entleerstopfen, mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt 1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse, Spindelgewinde außerhalb des Mediums, verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl, mit rotem Handrad, tottraumfrei, DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 °C Anschluss an PE-HD Rohr DN 25 einschl. Dämmschale aus PE Material		
	1,000	St		
05.3		Freistrom-Schrägsitzventil DN 32 mit Entleerstopfen, IG, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, 10 Jahre Gewährleistung, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert, Innengewinde, mit Entleerstopfen, mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt 1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse, Spindelgewinde außerhalb des Mediums, verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl, mit rotem Handrad, tottraumfrei, DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 °C Anschluss an PE-HD Rohr DN 32 einschl. Dämmschale aus PE Material		
	1,000	St		
05.4		Einbau KW- Zähler Qn=2,5 einschließlich aller Befestigungs-, Dichtungs-, Übergangs- und Hilfsmaterialien, für Container und Bauwasserstation.		
	2,000	St		
05.5		Passstück für Zähler Technische Daten: • Material: Messing • Baulänge: 110 / 130 mm • Gewinde flachdichtend nach ISO 7 • Max. Betriebstemperatur: - 20 bis + 185 °C • Max. Betriebsdruck: 35 bar • Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet liefern und montieren		
	2,000	St		
		Trinkwasserleitungen Trinkwasserleitungen		
05.6		Anschluss an vorhandenen Kupferleitung DN 32 mit PE HD Leitung 40x3,7mm Anschlußart: Verschraubung		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		FomstückeT 90° egal PE100 SDR11 d40, langschenklig		
		Geeignet für Gas 10 bar und Wasser 16 bar		
		Geeignet für das Stumpf- und Heizwendelschweißen		
		Material: Polyethylen (PE) schlagfest, UV-beständig		
		Zertifikate/Zulassungen: DVGW zertifiziert		
05.13	2,000	St Schweißmuffe für Rohre 32x3:	_____	_____
		E- Schweißmuffe für Rohre 32x3:		
		PE 100, SDR 11 (ISO S5), 10 bar Gas / 16 bar Wasser		
		Geeignet für Rohr SDR 9 bis 11		
		4 mm Steckkontakt		
		Zertifizierungen:		
		Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 DVGW-Zertifizierung		
		Maße ca:		
		d - Innendurchmesser		
		d1 - Außendurchmesser		
		L - Länge		
		d - 32 mm		
		d1 - 44 mm		
		L - 72 mm		
05.14	20,000	St Schweißmuffe für Rohre 40x3,7:	_____	_____
		E-Schweißmuffe für Rohre 40x3,7:		
		PE 100, SDR 11 (ISO S5), 10 bar Gas / 16 bar Wasser		
		Geeignet für Rohr SDR 9 bis 11		
		4 mm Steckkontakt		
		Zertifizierungen:		
		Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1 DVGW-Zertifizierung		
		Maße ca:		
		d - Innendurchmesser		
		d1 - Außendurchmesser		
		L - Länge		
		d - 40 mm		
		d1 - 54 mm		
		L - 90 mm		
05.15	16,000	St Dichtungseinsatz für Rohr TW PE -HD 32x3,0mm	_____	_____
		Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		mit asymmetrisch profilierten Stahlringen in Stahl ggf Korrosionsschutzbeschichtung mit wasserdicht verschweißten Bolzen, mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm, aus EPDM oder EPDM-TW (Trinkwasser) oder NBR (kraftstoff- / ölbeständig) oder Silikon (hochtemperaturbeständig) oder FPM (chemikalienbeständig), *mit 3 mm orangefarbenen Mittelring aus EPDM (bis KB/DN 350), Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gasdicht, mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 40, geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101, einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen Außendurchmesser: 80mm		
05.16	1,000	St		
		Anschluss der TW-Leitung an Sanitär- Container herstellen Die Trinkwasserrohrleitung ist an den Wasseranschluss des Containers unter Verwendung von Formteilen einschließlich aller Befestigungs-, Dichtungs- und Hilfsmaterialien anzuschließen. TW-Leitung: 32 x 3,0 mm Material: PE-HD, SDR 11, PN 16 Container-TW-Leitung: 3/4"		
05.17	1,000	St		
		Anschluss der TW-Leitung an Bauleitungs-Container herstellen Die Trinkwasserrohrleitung ist an den Wasseranschluss des Containers unter Verwendung von Formteilen einschließlich aller Befestigungs-, Dichtungs- und Hilfsmaterialien anzuschließen. TW-Leitung: 32 x 3,0 mm Material: PE-HD, SDR 11, PN 16 Container-TW-Leitung: 3/4"		
05.18	1,000	St		
		Anschluss der TW-Leitung an Bauwasserstation herstellen Die Trinkwasserrohrleitung ist an den Wasseranschluss des Bauwasserstation unter Verwendung von Formteilen einschließlich aller Befestigungs-, Dichtungs- und Hilfsmaterialien anzuschließen. TW-Leitung: 40 x 3,7 mm Material: PE-HD, SDR 11, PN 16		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Container-TW-Leitung: 3/4"		
05.19	1,000	St		
		MW- Isolierung DN 32, TWK, 100%		
		Dämmung von PE-HD- Rohrleitungen DN 32 nach GEG		
		Anforderung:		
		Wärmedämmung KW-Rohrleitungen		
		Einbau:		
		Dämmschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen. Schutzstreifen der selbstklebenden Längsüberlappung		
		entfernen und damit den Längsschlitz dicht verkleben.		
		Rundstöße mit selbstklebendem Klebeband verkleben.		
		Zusätzlich Dämmschale mit verzinktem Bindedraht, 6		
		Windungen pro lfd. Meter, auf der Rohrleitung befestigen.		
		Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1		
		Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17		
		Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m·K) nach GEG		
		Oberfläche: gitternetzverstärkte Aluminiumfolie		
		Einbauhöhe bis: 3,00 m		
		Dämmschicht: 30 mm		
		für PE.HD Leitung DN 32 liefern und montieren		
05.20	25,000	m		
		MW- Isolierung DN 25, TWK, 100%		
		Dämmung von PE-HD - Rohrleitungen nach der GEG		
		Anforderung:		
		Wärmedämmung KW-Rohrleitungen		
		Einbau:		
		Dämmschale fugendicht auf die Rohrleitung aufbringen. Schutzstreifen der selbstklebenden Längsüberlappung		
		entfernen und damit den Längsschlitz dicht verkleben.		
		Rundstöße mit selbstklebendem Klebeband verkleben.		
		Zusätzlich Dämmschale mit verzinktem Bindedraht, 6		
		Windungen pro lfd. Meter, auf der Rohrleitung befestigen.		
		Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1		
		Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17		
		Wärmeleitfähigkeit: 0,035 W/(m·K) nach GEG		
		Oberfläche: gitternetzverstärkte Aluminiumfolie		
		Einbauhöhe bis: 3,00 m		
		Dämmschicht: 30 mm		
		für PE-HD Leitung DN 25 liefern und montieren		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.21	15,000	m	_____	_____
		Schmutzwasser Schmutzwasser Entwässerungskanal/-leitung DIN EN 1610, DN 100 aus PVC hart-Rohren (KG-Rohr) DIN EN 1401-1 mit Steckmuffe Form A, DN(NW)100, einschl. Dichtungsmaterial und Verbindungsteile, Dichtung mit Dichtring aus Elastomeren, DIN 4060 verlegt in offenen Graben: Tiefe ca. 1m, Breite 0,4m ,		
05.22	30,000	m	_____	_____
		Bogen KG- Rohr DN 100 Bogen KG- Rohr DN 100 Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitungen aus KG- Rohren, mit Prüfzeichen, als Bogen aller Winkelgrade und Verbindungsmaterialien		
05.23	10,000	St	_____	_____
		Abzweig KG- Rohr DN 100 Abzweig KG- Rohr DN 100, Form- und Verbindungsstück zu Abwasserleitungen aus KG- Rohren, mit Prüfzeichen, als Abzweig aller Winkelgrade und Abgangsdimensionen,		
05.24	2,000	St	_____	_____
		Anschluß an vorh. Kanalleitung aus Tonrohr DN 150 der Anschluß ist für die Bauzeit und wird während der Bauzeit in eine KG-Leitung ausgetauscht mittels Einbau Abzweig DN 150 in vorh. Leitung Ton DN 150		
05.25	1,000	St	_____	_____
		Entwässerungskanal/-leitung DIN EN 1610, DN 100 aus PVC hart-Rohren (KG-Rohr) DIN EN 1401-1 mit Steckmuffe Form A, DN(NW)100, einschl. Dichtungsmaterial und Verbindungsteile, Dichtung mit Dichtring aus Elastomeren, DIN 4060, Auflager auf eingebrachtem Sand oder Feinkies, Verfüllen der Leitungszone wird gesondert vergütet, in vorh. Graben ohne Verbau ohne Aussteifungen. für Schmutzwasser zum Einbau unterhalb der Bodenplatte liefern und montieren		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.26	25,000	m		
	<p>Anschluss der SW-Leitung an Container herstellen Das Kanalgrundrohr ist an den Abwasseranschluss des Containers unter Verwendung von Formteilen einschließlich aller Befestigungs-, Dichtungs- und Hilfsmaterialien anzuschließen. SW-Leitung: DN 100 Material: KG-Rohr, Container-SW-Leitung: DN 100 Material: HT-Rohr</p>			
05.27	2,000	St		
	<p>Demontage und Entsorgung der TWK- Installation aller eingebauter Teile, Rückbau der TW- Installation am Abzweig im Keller</p>			
05.28	1,000	St		
	<p>Demontage und Entsorgung der SW- Installation aller eingebauter Teile, verschließen der SW Installation am Abzweig Ton-Rohr DN150</p>			
05.29	1,000	St		
	<p>Rohrendenschutz Enddeckel mit Schutz für Rohrenden KG DN 100 , die im Erdreich verbleiben vor Beschädigung während der Baumaßnahme schützen.</p>			
05.30	1,000	St		
	<p>Begleitheizung Sanitärcontainer Begleitheizung Sanitärcontainer Selbstregelndes Heizband für TWK-Leitungen Selbstregelndes Heizband für TWK-Leitungen Das selbstregelnde Heizband besteht aus: zwei parallelen, verzinnnten Kupferlitzen, 1,2 mm², dem dazwischenliegenden molekular-vernetzten, selbstregelnden Heizelement, einer elektrischen Isolierhülle aus modifiziertem Polyolefin, einem Schutzgeflecht aus verzinnnter Kupferlitze (Widerstand max. 0,009 ▶/m gemäß VDE 0254) und einem Schutzmantel aus modifiziertem Polyolefin. Das Heizband entspricht den aktuellen elektrischen Anforderungen nach IEC62395-1, VDE-0721-52, DIN EN 62395-1. Heizbänder der Schutzklasse 1 entsprechen den elektrischen Sicherheitsbestimmungen gemäß diesen Anforderungen. Nennleistung bei 5°C: 10 W/m Max. Stromkreislänge bei 16 A Absicherung: 150 m Max. zulässige Umgebungstemperatur: 65°C Min. Biegeradius: 10 mm (gem. VDE - Gutachten)</p>			

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		Dicke des Bandes: 6,2 mm max.		
		Breite des Bandes: 14,2 mm max.		
		Gewicht: 0,13 kg/m		
		Nennspannung: 230 VAC, +6% bis -10%		
05.31	5,000 m	Heizbandanschluss	_____	_____
		Heizbandanschluss		
		bestehend aus:		
		1 Stück Anschlussmodul mittels Isolationsdurchdringung für Raychem Heizband, UV-beständig, mit fertig angeschlossener, 1,5 m langer Anschlußleitung (3 x 2,5 mm2).		
		1 Stück Heizband-Endabschluss, UV-beständig, mit molekularvernetztem Gel gefüllt.		
		1 Stück Abstandhalter		
		Nennspannung: 230 V		
		Nennstrom: 20 A		
		Temperaturbeständigkeit: 65°C		
		Schutzart: IP 68		
05.32	1,000 St	Heizband-T-Abzweig	_____	_____
		Heizband-T-Abzweig		
		bestehend aus:		
		1 Stück Verbindungsmodul mittels Isolationsdurchdringung für drei Raychem Heizbänder, UV-beständig.		
		1 Stück Heizband-Endabschluss, UV-beständig, mit molekularvernetztem Gel gefüllt.		
		1 Stück Abstandhalter		
		Nennspannung: 230 V		
		Nennstrom: 20 A		
		Temperaturbeständigkeit: 65°C		
		Schutzart: IP 68		
05.33	1,000 St	Energiesparendes Frostschutz- Steuergerät mit Alarmrelais	_____	_____
		Energiesparendes Frostschutz- Steuergerät mit Alarmrelais		
		Umgebungstemperaturproportionale Steuerung,		
		Temperaturbereich 0°C bis +30°C.		
		Digitale Anzeige von Temperaturen und Fehlermeldungen.		
		Programmierbare "Fail Save" Funktion bei Sensorbruch,		
		Sensorkurzschluss,		
		Funktionen:		
		- Umgebungstemperaturproportionale Steuerung (PASC)		
		- Maximale und Minimum-Temperatur-Alarm-Funktion		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
		- Digital Display		
		- Off-Site-Programmierung ohne Anschluss an Stromversorgung möglich		
		- 25 A Schaltkapazität		
		- Sensor-Fehler-Alarm		
		- Spannungsfehler-Alarm		
		- Programmierbare "Fail Save" Funktion bei Sensorbruch, Sensorkurzschluss,		
		- Alarm-Schaltung bei Überwachung durch BMS-System		
		- System-Fehlermeldungen für eine schneller Fehlerortung		
		Technische Daten:		
		Schaltstrom : 25 A		
		Alarmkontakt : 2 A		
		Sensortyp : Pt 100, Dreileitertechnik		
		Sensorkabellänge: 3 m, verlängerbar bis 150 m		
		Schutzart : IP 65		
		einschl. auflegen der Zuleitung		
05.34	1,000 St	Heizband-Endabschluss Heizband-Endabschluss mit molekularvernetztem Gel gefüllt	_____	_____
05.35	1,000 St	Kabelbinder (100St./ Pkg.) für TW- Leitung Kabelbinder (100St./ Pkg.) für TW- Leitung 100 St für 30 m Rohrleitung Temperatur- und UV- beständig	_____	_____
05.36	1,000 St	Isolierereinführung für Mantelisolierung Isolierereinführung für Mantelisolierung Einführung in Mantelumhüllung aus Kunststoff	_____	_____
05.37	1,000 St	Kennzeichnungsaufkleber Kennzeichnungsaufkleber alle 5 m / Rohrleitung alle 5 m bei Aufputz- Rohrmontage	_____	_____
	2,000 St		_____	_____

***Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.43	1,000	St	_____	_____
		Kabelbinder (100St./ Pkg.) für TW- Leitung Kabelbinder (100St./ Pkg.) für TW- Leitung 100 St für 30 m Rohrleitung Temperatur- und UV- beständig		
05.44	1,000	St	_____	_____
		Isolierereinführung für Mantelisolierung Isolierereinführung für Mantelisolierung Einführung in Mantelumhüllung aus Kunststoff		
05.45	1,000	St	_____	_____
		Kennzeichnungsaufkleber Kennzeichnungsaufkleber alle 5 m / Rohrleitung alle 5 m bei Aufputz- Rohrmontage		
05.46	2,000	St	_____	_____
		Erdarbeiten Erdarbeiten Leitungsgraben Maschinenschachtung für Schmutzwasser- und Trinkwasserleitungen der Container ca. 100cm tief / Grabensohlenbreite 60cm breit / Bodenkl. 3-4 (mittelschwer) / Maschinenschachtung, mit Maschine ausschachten, Gefällesohle einbringen, nach der Verlegung der Leitungen verfüllen und lagenweise verdichten einschl. Herrichtung der Oberfläche in den Urzustand.		
05.47	30,000	m	_____	_____
		Leitungsgraben Handschachtung wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben jedoch: Leitungsgraben Handschachtung		
	2,000	m	_____	_____
		Vorbemerkung Suchgraben herstellen: In den folgenden Vorbemerkung Suchgraben herstellen: In den folgenden Positionen "Suchgraben herstellen" ist eine Grabenbreite entsprechend DIN EN 1610 von 0,60m bis 0,90m einkalkuliert. Größere Grabenbreiten werden nur nach Rücksprache mit dem AG gewährt. Suchgräben für im Zuge dieser Maßnahme neu verlegten Leitungen und Kabel werden nicht vergütet. Erkenntnisse von freigelegten Kabeln und Rohrleitungen sind losübergreifend zu nutzen und zu dokumentieren,		

***Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.48		<p>d.h. dass jede Suchschachtung nur einmal für die gesamte Baumaßnahme abgerechnet wird, unabhängig, ob die Leistung vom AN oder einem NAN ausgeführt wird. Einzurechnen ist die Einmessung und behelfsmäßige Vermarkung der Lage (relativer Lagebezug) und der Verlegetiefe (HN-Bezug) der Bestandsleitungen und Übergabe Aufmaße an den AG.</p> <p>Jede Suchschachtung ist für die Abrechnung mit Foto (mit Stationierungs- oder Lageangabe) zu dokumentieren.</p> <p>Suchschachtungen T bis 1,75m Boden für Suchgraben nach Angaben des AG im Bereich vorhandener Leitungen ausheben, zur Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder einbauen und verdichten.</p> <p>Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Bodenklassen 3 bis 5. Suchschachtungen durchführen, in Handschachtung, Grabentiefe bis 1,75 m Abgerechnet wird nach lfm Durchführung In Einzellängen.</p>		
05.49	1,000	m		
		<p>Kopfloecher (Zul) herst. u. verfuellen, Tiefe bis 1,75 m Kopflöcher zur Freilegung und Herstellung von Schachtanschlüssen, Anschluss von Leitungen oder ähnlichem in erforderlicher Größe, ausheben und wieder verfüllen, einschl. Verbau und Wasserhaltung nach Wahl des AN, als Zulage zum Rohrgrabenaushub Aushubtiefe bis 1,75 m Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung.</p>		
05.50	1,000	St		
		<p>Leitungen/Kabel sichern, quer Kreuzende Versorgungsleitungen/Kabel im Rohrgraben sichern. Aufhängung für in Betrieb befindliche Leitungen der Gas- und Wasserversorgung, Energieversorgung und Telekommunikation herstellen, einschließlich aller Erdarbeiten.</p>		

***Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.**

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

bestehend aus:

Trockene Dichtheits- und Belastungsprüfung der Trinkwasserinstallation gemäß VDI DVGW 6023

Spülen der Trinkwasserinstallation gemäß DIN EN 806-4

ACHTUNG!

Das Spülen ist dann zu erfolgen, wenn unmittelbar im Anschluss eine kontinuierliche Trinkwasserabnahme gewährleistet ist.

Erstinbetriebnahme der Trinkwasserinstallation

wiederum bestehend aus:

Erstbefüllung mit Trinkwasser

Das Befüllen der Trinkwasser-Installation ist nur

zulässig, wenn der bestimmungsgemäße Betrieb

nach dem Befüllen beginnt (Inbetriebnahme).

Das Befüllen von Trinkwasser-Installationen darf

nur über einen ordnungsgemäß hergestellten und

ausreichend gespülten Anschluss durch Trinkwas-

serleitungen mit Trinkwasser erfolgen, das die

Anforderungen der TrinkwV erfüllt.

Die Befüllung erfolgt durch Mitarbeiter des aus-

führenden Unternehmers (Fachbetriebs).

Die Erstbefüllung ist entsprechend zu protokollieren

und den Revisionsunterlagen beizulegen.

Die Erstbefüllung hat im Beisein der Projektleitung zu

erfolgen. Ein rechtzeitige Terminierung ist mit der

Projektleitung vorzunehmen.

Kontrolle der Trinkwasserbeschaffenheit

Behördliche Abnahme zur Freigabe der

Trinkwasserinstallation durch das zuständige

Gesundheits- bzw. Hygieneamt, die behördlichen

Freigabe- bzw. Abnahmeprotokolle sind der Bauleitung zu übergeben.

Zum Nachweis einwandfreier Trinkwasserbe-

schaffenheit hat unmittelbar nach der Befüllung

eine Kontrolle der Wasserbeschaffenheit zu erfolgen. Dabei sind

mindestens die Parameter nach Tabelle 1

VDI DVGW 6023 zu untersuchen.

Die Probenahme hat im Beisein der Projektleitung zu erfolgen. Ein rechtzeitige Terminierung ist mit der Projektleitung vorzunehmen.

Achtung

Bei Neuanlagen ist der Grenzwert für Legionella spec. bei Beprobungen

projektspezifisch auf höchstens 10 KBE/ml festgesetzt.

Die Probenahmestellen sind im Trinkwasserschema farblich zu markieren mit Datum und

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
05.58	1,000	psch		
		Profilstahlkonstruktion für Stütz-, Hänge-, Tragkonstruktion		
		Sonderbefestigungen einschl. Befestigungsmaterial mit		
		Grundanstrich. Anrechnung mit den Einheitsgewichten		
		der zutreffenden DIN Normen		
05.59	10,000	kg		
		Kernbohrungen für Sanitärleitungen d = 100		
		Herstellen von Kernbohrungen als		
		Wanddurchführung		
		durch bestehende Mauerwerk		
		und fachgerechte Entsorgung der Bohrkern und		
		Bohrwässer,		
		Durchmesser: 100 mm		
		Wand / Deckenstärke: ca. 300 mm		
		für Rohrleitungen PE-HD 403.7 inkl. Dichtungseinsatz		
	1,000	St		


Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
06	Bauwasserverteilung			
06.1	Bauwasserverteilung setzen und vorhalten			
	Bauwasserverteilung an Außenbereich montieren mit			
	<ul style="list-style-type: none"> • 4 St 1/2" Zapfventilen mit Schlauchanschluss, • 2 St 3/4" Zapfventilen mit Schlauchanschluss 			
	Verteiler an Hausanschluss anschließen, vorhalten und nach Beendigung der Sanierung wieder abbauen und reinigen.			
	1,000	psch	_____	_____
06.2	Freistrom-Schrägsitzventil DN 20			
	mit Entleerstopfen, IG, mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser, 10 Jahre Gewährleistung, wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert, Innengewinde, mit Entleerstopfen, mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt 1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse, Spindelgewinde außerhalb des Mediums, verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl, mit rotem Handrad, tottraumfrei, DVGW-Zulassung, ÖVGW-Zulassung, WRAS-Zulassung, KIWA-Zulassung, Kunststoffteile mit KTW- und W270-Zulassung, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213, Druckstufe PN 16, max. Betriebstemperatur 110 °C			
	Anschluss an PE-HD Rohr			
	einschl. Dämmschale aus PE Material			
	1,000	St	_____	_____
06.3	Einbau KW- Zähler Qn=2,5			
	einschließlich aller Befestigungs-, Dichtungs-, Übergangs- und Hilfsmaterialien, für WC-Container.			
	1,000	St	_____	_____
06.4	Passtück für Zähler			
	Technische Daten:			
	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Messing • Baulänge: 110 / 130 mm • Gewinde flachdichtend nach ISO 7 • Max. Betriebstemperatur: - 20 bis + 185 °C • Max. Betriebsdruck: 35 bar • Gemäß UBA-Positivliste für Trinkwasser geeignet 			
	liefern und montieren			
	1,000	St	_____	_____

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
07		Bauheizung		
07.1		<p>Luftherhitzer als Bauheizer liefern und aufstellen Bauheizer für Wand- oder Deckenmontage mit serienmäßigen mit Gewindeaufhängungen oder Montage auf bauseitigem mobilen Gestell. Gehäuse sendzimir-verzinkt, komplett mit Motorschutzkorb nach DIN EN 294, mit montierter einreihiger Luftlenkjalousie. Integrierter Motorschutz Mit außen angebrachtem Anschlusskasten. Mit Hauptschalter, integriertem Schuko-Anschlusstecker, Stufenschalter 1. Stufe 2. Stufe Technische Daten Netzspannung: 400 V Frequenz: 50 Hz Schutzart (IP): IP24 Heizleistung: 9 kW Anzahl Heizstufen: 2 + Ventilatorfunktion Heizstufen: 4,5 / 9 kW Stromaufnahme: ca. 13 A Gebläseleistung: ca. 780 m³/h Länge des Anschlusskabels: - cm Lärmwertangabe LWA: 55 dB Länge: ca. 350 mm Breite: ca. 300 mm Höhe: ca. 500 mm Alle drehenden Teile sind geräuscharm und wartungsfrei gelagert. Werksseitig verdrahtet. Luftherhitzer mit Zubehör als Winterheizung einbauen, einschl. Befestigungsmaterial, einschl. E- Anschluss der Luftherhitzer an Baustrom, einschl. Zubehör und E- Leitungen ca. 25m Leitungslänge</p>		
07.2	12,000	St		
		<p>E- Anschluss der Luftherhitzer an Baustrom E- Anschluss der Luftherhitzer an Baustrom, einschl. Zubehör und E- Leitungen, Verkabelung Leitungslänge im Mittel 25m</p>		
07.3	12,000	St		
		<p>vorhandene Luftherhitzer umsetzen vorhandene Luftherhitzer im Laufe der Bauzeit einmal umsetzen</p>		
07.4	12,000	St		
		<p>vorhandene Luftherhitzer nach Beendigung wieder demontieren vorhandene Luftherhitzer nach Beendigung wieder demontieren, einschl. Befestigungen und Zubehör die Heizlüfter sind dem Bauherren zu übergeben</p>		

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
07.5	12,000	St	_____	_____
<p>Betreiben und Wartung der Bauheizer während der Bauzeit Betreiben und Wartung der Bauheizer während der Bauzeit</p> <p>Regelmäßige Überprüfung auf Funktion und Zustand der Heizlüfter in den Monaten Oktober bis Mai</p>				
	12,000	Mt	_____	_____
<p>Fotos der Zentrale Fotos der Zentrale</p>				

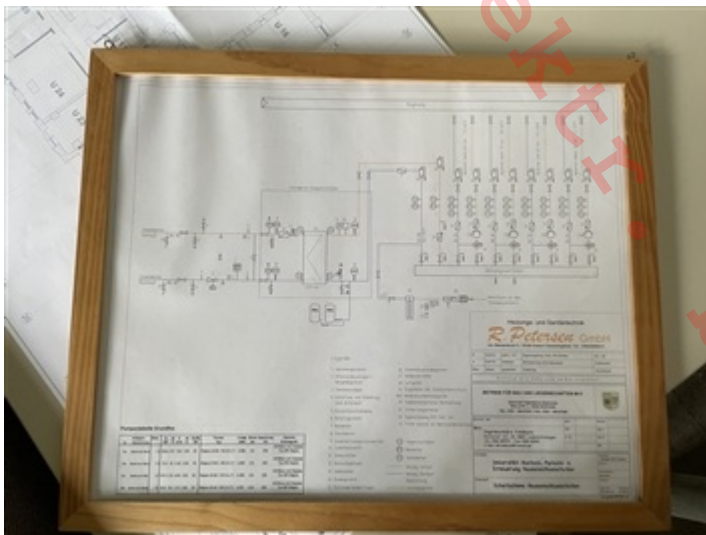

Gesamtbetrag: _____

Elektronisch bearbeitbare Vergabeunterlagen erhalten Sie über die Schaltfläche -bewerben-. Achtung: Es wird ausschließlich die elektronische Angebotsabgabe zugelassen.

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

08 **Stundenlohnarbeiten**

Hinweistext Stundenlohnarbeiten

Im Folgenden wird die Vergütung von Leistungen geregelt, die nicht im LV aufgeführt sind. Es handelt sich hierbei um:

- unvorhersehbare Leistungen;
- gar nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand zu kalkulierende Leistungen;
- Leistungen, für deren Erbringen zum Zeitpunkt der Ausschreibung ein anderes Gewerk vorgesehen war;
- Leistungen, für die zum Zeitpunkt der Ausschreibung ein anderer Ausführungszeitraum vorgesehen war;
- Leistungen, die der Auftraggeber zum Zeitpunkt der Ausschreibung selbst erbringen wollte;

Die Vergütung dieser Leistungen erfolgt auf Stundenbasis.

In die angebotenen Stundensätze einzurechnen sind alle

Nebenkosten, sowie:

- alle Kosten für Übernachtungen, Verpflegung, An- und Abreise;
- alle Kosten für die Stellung von Werkzeugen, Spezialwerkzeugen, etc.;
- alle Kosten für Hilfsmittel wie Leitern, Gerüste etc.;
- alle Kosten, die aus den Anforderungen der Arbeitssicherheit entstehen;

Grundsätzlich werden die im folgenden angebotenen Leistungen auf Stundenbasis nur dann vergütet, wenn die Arbeiten vom Auftraggeber oder von ihm bevollmächtigten Vertreter explizit und gesondert in Auftrag gegeben wurden und Stundennachweise darüber vorgelegt werden, die vom Auftraggeber oder von ihm bevollmächtigten Vertreter gegengezeichnet wurden.

Die eventuelle Notwendigkeit von Leistungen auf Stundenbasis sind dem Auftraggeber oder dem von ihm bevollmächtigten Vertreter rechtzeitig mitzuteilen, der Umfang der Leistungen auf Stundenbasis ist dem Auftraggeber oder dem von ihm bevollmächtigten Vertreter dabei im Vorfeld anzuzeigen.

Die Stundennachweise sind dem Auftraggeber oder dem von ihm bevollmächtigten Vertreter innerhalb von 12 Werktagen nach Ausführungsende der Leistungen zur Gegenzeichnung unaufgefordert vorzulegen und zu erläutern.

Angenommene Stundensätze nach vorgenannten Regelungen:

***** Bezugsbeschreibung**

08.1 **Stundenlohnarbeiten - Facharbeiter**

Stundenlohnarbeiten für besondere Leistungen, die nur auf ausdrückliche schriftliche Anweisung des AG und gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Es sind Verrechnungssätze anzubieten, in denen unaufgegliederte Lohnkosten, anteilig Gemeinkosten, einschl. Wagnis und Gewinn sowie Lohnnebenkosten (Fahrkosten und Wegegelder, etc.) enthalten sind.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn-, und Feiertagsarbeiten sind nicht mit einzubeziehen.

Qualifikation: Facharbeiter

20,000 h

***** Wiederholungsbeschreibung zu Bezugs-OZ 08.1**

08.2 **Stundenlohnarbeiten - Helfer**

Qualifikation: Helfer

20,000 h

08.3 **Zusätzliche Anfahrt**

Zusätzliche Anfahrten außerhalb der Hauptleistung.

Abrechnung je Einsatz

5,000 St

Gesamtbetrag: _____

Pos-Nr. (Pos-Nr.)	Menge	Einheit	Einheitspreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
-------------------	-------	---------	----------------------	--------------------

Zusammenstellung

01		Baustelleneinrichtung		
02		vorbereitende Maßnahmen		
03		Bauschild		
04		Container- und Sanitäranlagen		
05		Trinkwasseranschluß Bauwasser, BE-Sanitärcontainer		
06		Bauwasserverteilung		
07		Bauheizung		
08		Stundenlohnarbeiten		

Summe:

Ust 0,00 %:

Summe Brutto (ohne Nachlass): _____

Der Nachlass wird nur gewertet, wenn er an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt ist.

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer 27560-E9-0001

Vergabenummer 26E0039R

Vergabeart

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input checked="" type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

Universität Rostock, Parkstraße 6**Grundsanierung**

Leistung

Baustelleneinrichtung

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber*) | |
| <input type="checkbox"/> Bieter*) | |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft*) | |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer*) | |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen*) | |

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen

Euro

Euro

Euro

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten fünf Kalenderjahren bzw. dem in der Auftragsbekanntmachung angegebenen Zeitraum¹ vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb füge(n) ich/wir meinem/unserem **Teilnahmeantrag** eine Referenzliste bei.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

*) zutreffendes ankreuzen

¹ Der längere Zeitraum ist maßgebend.

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Teilnahmeantrag/Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- im Handelsregister eingetragen.
- für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
- Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

- für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wieder hergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse², eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen³ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

² soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

³ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁴

⁴ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist



Name und Anschrift des Bieters
(Firmenname lt. Handelsregister)

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
e-mail:
USt.-ID-Nr.:
HR-Nr.:
Registergericht:
BlmA-Nummer:

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock

Wallstr. 2
18055 Rostock
Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
27560-E9-0001	Universität Rostock, Parkstraße 6

Grundsanie rung

Vergabenummer	Leistung
26E0039R	Baustelleneinrichtung

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Nebenangebot(e)
-
-
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
-
-

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.

2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro

2.1 Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag² beträgt einschl. Umsatzsteuer _____ Euro*

* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt

3 Anzahl der Nebenangebote _____ St.

4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote³ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind _____ %

5 Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:

- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B

6 Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:

Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____
Name: _____	PQ_Nummer: _____

- Ich bin/Wir sind kleines oder mittleres Unternehmen – KMU - (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio Jahresbilanzsumme).⁴

7 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

² Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

³ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

⁴ Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Bieter nicht erkennbar,
 - ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder
 - ein elektronisches Angebot, das signiert/mit elektronischem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben signiert/mit elektronischem Siegel versehen,
- wird das Angebot ausgeschlossen.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26E0039R	
Baumaßnahme Universität Rostock, Parkstraße 6 Grundsanierung		
Leistung Baustelleneinrichtung		

Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen

1	Angaben über den Verrechnungslohn	Zuschlag %	€h
1.1	Mittelohn ML einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird		
1.2	Lohngebundene Kosten Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML		
1.3	Lohnnebenkosten Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML		
1.4	Kalkulationslohn KL (Summe 1.1 bis 1.3)		
1.5	Zuschlag auf Kalkulationslohn (aus Zeile 2.4, Spalte 1)		
1.6	Verrechnungslohn VL (Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)		

2	Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten	Zuschläge in % auf				
		Lohn	Stoffkosten	Gerätekosten	Sonstige Kosten	Nachunternehmerleistungen
2.1	Baustellengemeinkosten					
2.2	Allgemeine Geschäftskosten					
2.3	Wagnis und Gewinn					
2.3.1	Gewinn					
2.3.2	betriebsbezogenes Wagnis¹					
2.3.3	leistungsbezogenes Wagnis²					
2.4	Gesamtzuschläge					

¹ Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko

² Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis

(Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme		Betrag €	Gesamt €	Umlage Summe 3 auf die Einzelkosten für die Ermittlung der EH-Preise	
2	Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten			%	€
2.1	Eigene Lohnkosten Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			x	
2.2	Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)			x	
2.3	Gerätekosten (einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)			x	
2.4	Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)			x	
2.5	Nachunternehmerleistungen ¹			x	
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)				noch zu verteilen	

Zusammensetzung der Umlagesummen				
	Umlage gesamt (€)	Anteil BGK (€)	Anteil AGK (€)	Anteil W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten				
2.2 Stoffkosten				
2.3 Gerätekosten				
2.4 Sonstige Kosten				
2.5 Nachunternehmerleistungen				

3	Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn			
3.1	Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)			
3.1.1	Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne Bei Angebotssummen unter 5 Mio €: Angabe des Betrages Bei Angebotssummen über 5 Mio €: Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: x			
3.1.2	Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung Vermessung usw.			
3.1.3	Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge u. Kleingeräte, Materialkosten f. Baustelleneinrichtung			
3.1.4	An- u. Abtransport der Geräte u. Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.			
3.1.5	Sonderkosten der Baustelle, wie techn. Ausführungsbearbeitung, objektbezogene Versicherungen usw.			
Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)				
3.2	Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)			
3.3	Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)			
3.3.1.	Gewinn			
3.3.2	Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko)			
3.3.3	Leistungsbezogenes Wagnis (mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis)			
Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)				
Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)				

¹ Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
27560-E9-0001	Universität Rostock, Parkstraße 6
	Grundsanierung
Vergabenummer	Leistung
26E0039R	Baustelleneinrichtung

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

Ort Datum Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	26E0039R	
Baumaßnahme Universität Rostock, Parkstraße 6 Grundsanierung		
Leistung Baustelleneinrichtung		

Ergänzung des Angebotsschreibens

Verzeichnis über Art und Umfang der Leistungen, für die sich der Bieter der Kapazitäten anderer Unternehmen bedienen wird

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der Teilleistungen, für die ich mich/wir uns anderer Unternehmen bedienen werde(n).

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der Teilleistungen

In Hinsicht auf meine/unsere wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit	
Name des Unternehmens	Angabe zu der von diesem Unternehmen überlassenen Eignung



Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 dürfen öffentlichen Aufträge und Konzessionen nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverleiher.

Ein **Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift** besteht

- a) durch die **russische Staatsangehörigkeit** des Bewerbers/Bieters oder die **Niederlassung** des Bewerbers/Bieters in Russland,
- b) durch die Beteiligung einer natürlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter über das **Halten von Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent**,
- c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder **auf Anweisung von Personen oder Unternehmen**, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Verträge mit solchen Personen oder Unternehmen mit Bezug zu Russland dürfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgeführt werden.

Baumaßnahme
27560-E9-0001
Universität Rostock, Parkstraße 6
Leistung
26E0039R
Baustelleneinrichtung

Ich/Wir erkläre(n), dass für mein/unser Unternehmen **keiner** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Fälle zutrifft.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir zur Ausführung des Auftrags für Teile der Leistung

- nicht** die Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).
- folgende Kapazitäten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).
 - Die Leistungen **keines** Eignungsverleihers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
 - Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
 - Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

- keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmer beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Nachunternehmer beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).
- Die Leistungen **keines** Nachunternehmers überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.
- keine** der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).
- folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als Lieferanten beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n).
- Die Leistungen **keines** Lieferanten überschreiten zehn Prozent der Auftragssumme.
- Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/576) zulässig.
- Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Übermittlung: Name der erklärenden Person)

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	26E0039R	
Baumaßnahme Universität Rostock, Parkstraße 6 Grundsanierung		
Leistung Baustelleneinrichtung		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

- Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.¹

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.