

Antwortenkatalog

Vergabestelle:Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern
Maßnahme:Herrichtung Geb.2 für SanUstgZ und VersZ TRUKFT Tollense Kaserne
Vergabe:Innentüren - Trennwände
Vergabe-Nr:19E0065N

Inhaltsverzeichnis

[\[ID: 21984\] Rüge zur Ausschreibung](#)

[\[ID: 21853\] Rückfrage zur Ausschreibung 11.03.2019](#)

[\[ID: 21736\] Rückfrage zur Ausschreibung 06.03.2019](#)

[\[ID: 21769\] Rückfrage zur Ausschreibung 07.03.2019](#)

[\[ID: 21601\] Rückfrage zur Ausschreibung 27.02.2019](#)

Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-5

Frage: *Betreff:* »[ID: 21984] Rüge zur Ausschreibung«

Inhalt: »LV-Pos.: 01.01.0001 und weitere:
Ausgeschrieben wird: Stirnkanten ebenfalls HPL-beschichtet wie
Türoberfläche RügeKantenrundung 3,5 mm (SR-Kante).

Frage: Stirnkanten gerundet und HPL-beschichtet ist technisch nicht
möglich. Gerundet wäre lediglich bei der Ausführung mit sichtbaren Ein-
bzw. Anleimer aus Holz möglich.

Wie soll angeboten werden?

Wir bitten um Änderung der Ausschreibung bis zum 15.03.2019.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Rüge zur Ausschreibung«

Inhalt: »
Stirnkanten aller Schichtstoffürblätter mit PU-Kante, Farbton
gleich oder ähnlich HPL-Schichtstoffoberfläche, Kantenrundung
als SR-Kante 3,5 mm.

siehe Änderungspaket 2
«

lfd. Nummer A-4

Frage: *Betreff:* »[ID: 21853] Rückfrage zur Ausschreibung 11.03.2019«

Inhalt: »Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bearbeiten zur Zeit die Ausschreibung zu o.g. Bauvorhaben und Gewerk
und haben folgende Rückfrage :

Titel 01.05 Stahlblechfutter

Dieser Titel ist leider sehr ungenau ausgeschrieben. Ein sogenanntes
Stahlblechfutter gibt es nicht. Wir bitten daher um genaue
Leistungsbeschreibung wie z.B. Materialstärke und Ausführung der Kanten,
da spiegellos gefordert ist.

Der Hinweis auf Ihren Darstellungen der Innentüren Typ Fineline ist nicht
bekannt und daher erklärungsbedürftig.

Sicherlich können wir erahnen, was gewollt ist, jedoch fragen wir uns wie
dieses Stahlblechfutter vermörtelt werden kann.

Wir bitten um Darstellung der Stahlblechfutter mit Anschluß zur Wand bis
zum 12.03.2019.

Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen«

Antwort: *Betreff: »AW: Rückfrage zur Ausschreibung 11.03.2019«*
Inhalt: »

Ein spiegelloses Stahlblechfutter ist das gleiche wie eine spiegellose Durchgangsstahlzarge, der Begriff ist durchaus üblich.

Im vorliegenden Falle dient sie einerseits der gestalterischen Kennzeichnung neu hergestellter Innentüröffnungen gegenüber den historischen Türöffnungen und andererseits dem Schutz der Laibung und insbesondere der Laibungskante gegenüber dem Türblatt. Die historischen Türöffnungen verfügen über eine gerundete Laibung, die nicht so anfällig für Kantenabplatzungen ist, wie eine eckige Laibungskante. Der Forderung der Denkmalpflege, die historischen Türöffnungen in ihrer Gestalt nicht einfach zu kopieren, sondern neue Türöffnungen ablesbar zu gestalten, wird damit entsprochen.

In dem Titel 01.05. sind drei Einbausituationen beschrieben:

- Blockzargentür mit Futter für 40 cm starkes Mauerwerk
- Aufzugsschachttür mit Futter für 70 cm starkes Mauerwerk
- Blockzargentür in Wandmitte angeordnet mit beidseitig schmalem Futter

Die Vermörtelung muss wie bei jeder Stahlzarge erfolgen, die Zargen müssen ausgerichtet und ausreichend fixiert sein, stirnseitig sind die Fugen zu verschließen und oben müssen ausreichend große Einfüllöffnungen für den Fließmörtel vorgesehen werden. Die Futter vor den Aufzugsschachttüren können ggf. 2-teilig ausgeführt und in 2 Abschnitten eingebaut werden.

Der Begriff Fineline meint einfach nur spiegellos.

Die Materialstärke kann in üblicher Weise der von Stahlzargen entsprechen.

«

Ifd. Nummer A-3

Anhänge: *Typ:* »Frage«
Info: »Anhänge. Seite 1«

Frage: *Betreff:* »[ID: 21736] Rückfrage zur Ausschreibung 06.03.2019«
Inhalt: »LV – Pos. 01.01.0001 und weitere:
Hier soll raumseitig auf die Fuge eine profilierte Blende aufgesetzt werden.
Um hier Spekulationen vorzugreifen und ohne Wagnis kalkulieren zu können, bitte wir um genaue Beschreibung der Profilierung bzw. um Zusendung einer Detailskizze.
LV – Pos. 01.01.0001 und weitere:
Ausgeschrieben ist die Türdrückergarnitur Typ FSB 1106.
Wir bitten um Angabe der technischen Eigenschaften nach DIN EN 1906.«

Antwort: *Betreff:* »AW: Rückfrage zur Ausschreibung 06.03.2019«
Inhalt: »

Als Anlage zur Antwort: Detailskizze für die Blende Pos.: 01.01.0001.

Die technischen Eigenschaften für die Türdrücker gem. DIN EN 1906 lauten: 4/7/-/0/1/5/0/B.

«

Ifd. Nummer A-2

Frage: *Betreff:* »[ID: 21769] Rückfrage zur Ausschreibung 07.03.2019«
Inhalt: »LV – Pos. 01.01.0001 und weitere:
1.) Es wird als bewertetes Schalldämm-Maß R_w ´R 32dB gefordert.
Frage: Wie soll die Bodendichtung ausgeführt werden? Darf hier mit Schwelle gearbeitet werden?
2.) Es sind je 3 Stück filigrane Rollentürbänder aus Edelstahl gefordert.
Frage: Muss 3-D Funktion erfüllt werden oder nicht?
3.) Es wird eine Drückergarnitur Edelstahl mit horizontal geschwungenem Griff mit glatter Front Typ FSB 1106 und gerundetem Langschild gefordert.
Frage: Wird hier produktscharf ausgeschrieben und das Produkt der Fa. FSB zwingend vorgegeben? Oder darf auch ein gleichwertiges Produkt angeboten werden?
LV – Pos. 01.02.0011:
Es wird bewertetes Schalldämm-Maß DIN 18040 : R_w 55dB im eingebauten Zustand ausgeschrieben.
Frage: Ein Schalldämmmaß nach DIN 18040 gibt es nicht. Wie soll ausgeführt werden?
Titel 01.03 Metalltüren:

1.) Es wird Oberfläche endbehandelt, silbergrau ausgeschrieben.

Frage: Wie soll ausgeführt werden? In Pulverbeschichtung oder Nasslackierung?

Ferner benötigen wir zur Kalkulation die genaue Fachbezeichnung.

2.) Es wird Obentürschließer DIN 18263 T2 ausgeschrieben.

Frage: Es gibt nach DIN 18263 T2 eine Vielzahl von Obentürschließern. Welche Art von Obentürschließer soll kalkuliert werden? Wir bitten um unmissverständliche Ausschreibung.«

Antwort:

Betreff: »AW: Rückfrage zur Ausschreibung 07.03.2019«

Inhalt: »

1.)

Die Bodendichtung muss als absenkbare Dichtung ausgebildet werden. Schwellen sind nicht vorgesehen.

2.)

Die Rollenbänder müssen ein Nachstellen des Türblattes ermöglichen.

3.)

Hier ist die FSB 1106 Drückergarnitur gefordert.

4.)

Der DIN-Bezug ist hier falsch, das Schalldämmmaß ist in der DIN 4109 geregelt.

5.)

Die Farbe kann als Pulverbeschichtung oder im Spritzverfahren als Nasslackierung ausgeführt werden.

6.)

Es handelt sich hier um mechanische Obentürschließer gem. DIN 18263 mit hydraulischer Dämpfung, die gem. der Zulassung der jeweiligen Türelemente in Abhängigkeit von dem brand- oder rauchschutztechnischen Schutzziel Bestandteil des Türelementes sind. Der LV-Text beinhaltet das jeweilige Schutzziel.

Besondere Merkmale wie Gleitschiene, Feststellung etc, brauchen, wenn nicht gesondert erwähnt, nicht kalkuliert werden.

«

lfd. Nummer A-1

Frage:

Betreff: »[ID: 21601] Rückfrage zur Ausschreibung 27.02.2019«

Inhalt: »LV – Pos. 01.04.0001


In dieser LV Pos. heißt es: Bänder: je 3 filigrane Rollbänder aus Edelstahl

Es handelt sich hierbei um eine Schiebetür. Wie soll hier angeboten werden?«

Antwort:

Betreff: »AW: Rückfrage zur Ausschreibung 27.02.2019«

Inhalt: »siehe Änderungspaket 1 vom 27.02.2019.«

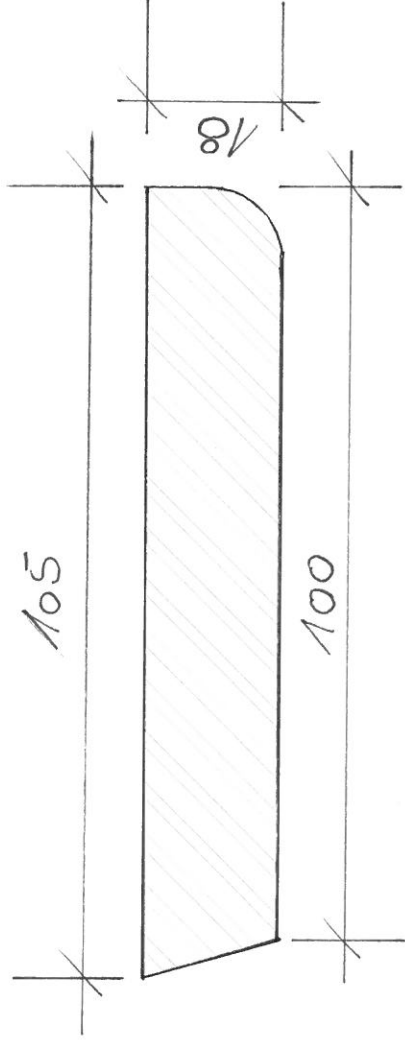

BLEIIDE FÜR LV-POSITION 01.07.0007
 MASSSTAB 1:1
 MASSANGABEN IN MM

BV:

Tolleuse - Kaserne Neubrandenburg
 Herrichtung Gebäude 2
 für Sanversz / Sanlsgz

Anlage zu Los 9

Luventüren und Sonnenschutz
 06.03.2019